D 15 / DE 15

PRO STROPY A STĚNY

MIGUTEC

SPÁROVACÍ PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

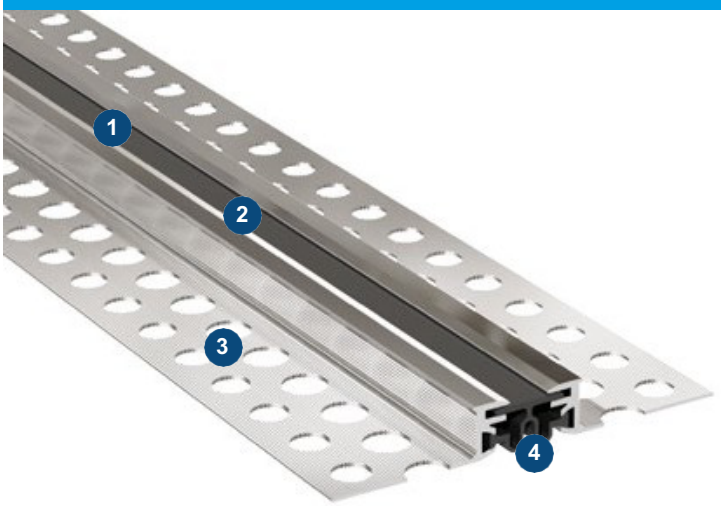

1. **Vysoce kvalitní vložka pro vnitřní i venkovní použití**
   Odolná proti oděru a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná
2. **Velká kapacita pohybu**
   Speciální elastická skládaná vložka (délka až 50 m)
3. **Perforovaná kotvící ramena MultiHole pro pevnou montáž**
   Zajišťují pevné zakotvení a výborné spojení s podkladem.
4. **Dvojitá ochrana proti vodě**
   Dvojité vedení elastické vložky v hliníkovém profilu

Standardní profil	Šířka Spáry max. bf max [mm]	Celkový pohyb Δbf [mm]	Viditelná šířka profilu bs [mm]	Celková šířka profilu bt [mm]	Výška profilu h [mm]
D 15/3	30	10 (±5)	32	110	15
D 15/5	75	40 (±20)	75	155	15
D 15/7	100	50 (±25)	100	180	15
D 15/9	150	100 (±50)	150	230	15
D 15/13	200	120 (±60)	200	280	15
D 15/14	250	180 (±90)	250	330	15
D 15/18	350	200 (±100)	350	430	15

Rohový profil	Šířka spáry max. bf max [mm]	Celkový pohyb Δbf [mm]	Viditelná šířka profilu bs [mm]	Celková šířka profilu bt [mm]	Výška profilu h [mm]
DE 15/4	30	10 (±5)	22	76	15
DE 15/6	75	40 (±20)	55	114	15
DE 15/8	100	50 (±25)	80	139	15
DE 15/11	150	100 (±50)	125	189	15
DE 15/15	200	120 (±60)	190	239	15
DE 15/16	250	180 (±90)	220	289	15
DE 15/22	350	200 (±100)	350	389	15

Výrobní délka: 4 m
Max. dodací délka vložky: 50 m
Standardní barva: šedá

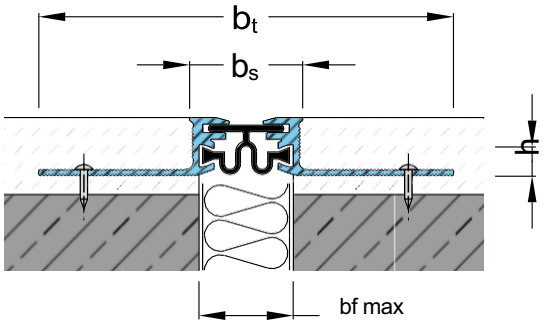

Rohová varianta:





Vložka pro profily D 15/3 a DE 15/4



Vložka pro profily D 15/5 a DE 15/6



Vložka pro profily D 15/7 a DE 15/8



Vložka pro profily D 15/9 a DE 15/11



Vložka pro profily D 15/13 a DE 15/15

MIGUA®

www.migua.cz | dilatace@expan-profiles.com
01/2026 – vyhrazujeme si právo na změny