
ESF 16 AL

PRO PODLAHY SE SMRŠŤOVACÍ SPÁRAMI A VYSOKÝM ZATÍŽENÍM

MIGUTEC


PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

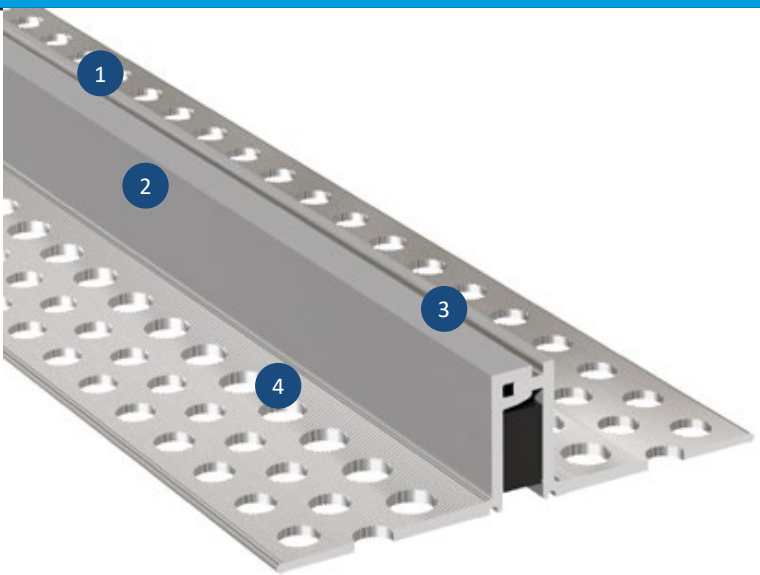

1. **Úzká viditelná plocha**
   Štíhlá konstrukce, viditelná šířka pouze 17 mm
2. **Masivní celohliníková konstrukce**
   Odolná proti opotřebení, bezúdržbová a s dlouhou životností
3. **Umožňuje vysoké zatížení**
   Masivní hliníková kotvící ramena, vhodná i pro zatížení tvrdými kolečky
4. **Perforovaná kotvící ramena MultiHole pro pevnou montáž**
   Zajišťují pevné zakotvení a výborné spojení s podkladem.

Profil	Šířka spáry $b_{f\,max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení Tvrdá kolečka [kg/mm]
ESF 16/35 AL	10	6 (±3)	17	130	35	600	130	8
ESF 16/45 AL	10	6 (±3)	17	130	45	600	130	8
ESF 16/60 AL	10	6 (±3)	17	130	60	600	130	8

Všechny údaje o zatížení platí pouze pro neplovoucí variantu zabudování
Větší výšky profilů na vyžádání.
Výrobní délka: 4 m

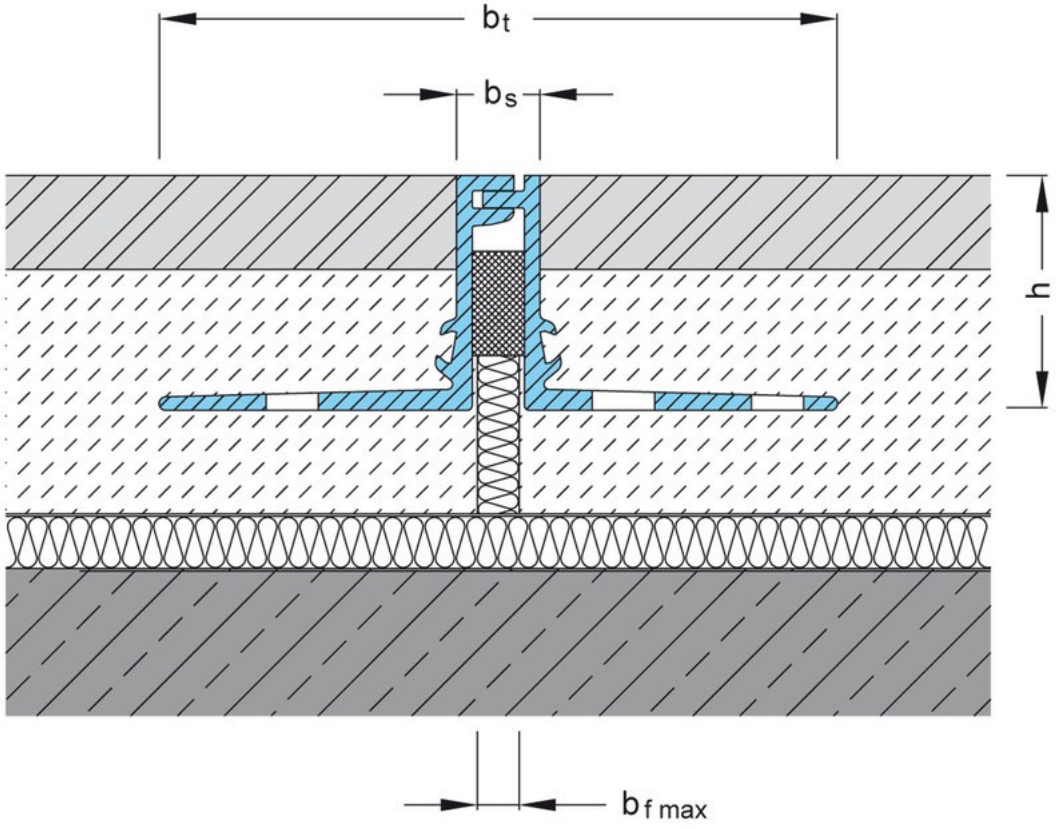

MIGUA®