


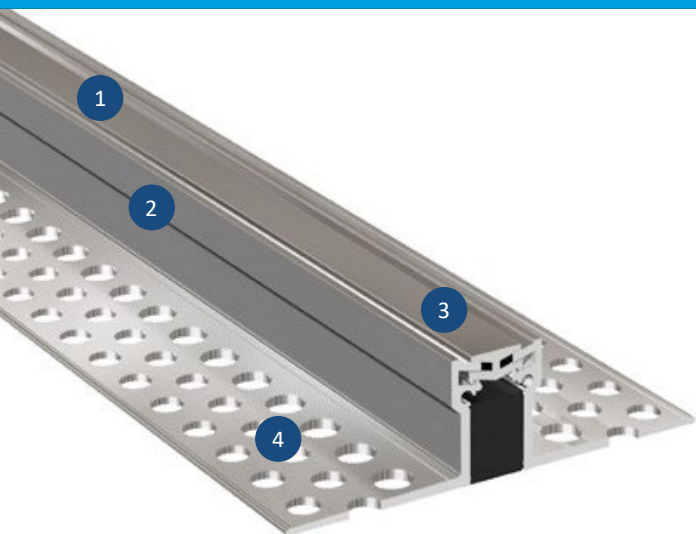

- 1 **Úzká viditelná plocha**
Štíhlá konstrukce, viditelná šířka pouze 27 mm
- 2 **Masivní celohliníková konstrukce**
Odolná proti opotřebení, bezúdržbová a s dlouhou životností
- 3 **Umožňuje vysoké zatížení**
Masivní hliníková kotvící ramena, vhodná i pro zatížení tvrdými kolečkami
- 4 **Perforovaná kotvící ramena MultiHole pro pevnou montáž**
Pro bezpečné upevnění

Profil	Šířka spáry $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení Tvrdá kolečka [kg/mm]
ESF 27/25 AL	15	10 (± 5)	27	135	25	600	130	8
ESF 27/30 AL	15	10 (± 5)	27	135	31	600	130	8
ESF 27/35 AL	15	10 (± 5)	27	135	36	600	130	8
ESF 27/40 AL	15	10 (± 5)	27	135	40	600	130	8
ESF 27/55 AL	15	10 (± 5)	27	135	55	600	130	8

Všechny údaje o zatížení platí pouze pro neplovoucí variantu zabudování

Větší výšky profilů na vyžádání.

Výrobní délka: 4 m

