



- 1 **Vysoce kvalitní vložka**
Odolná proti opotřebení a teplotám -30 °C do +120 °C
- 2 **Vysoký rozsah pohybu**
Elastické skládané vložky pro pohyby až 200 mm
- 3 **Vysoká pružnost vložky**
Vhodná pro rovné i rohové spáry
- 4 **Rychlá a snadná instalace**
Hliníková kotvící ramena se spodní těsnicí vrstvou pro vyrovnání drobných nerovností podkladu.


Profil	Šířka spáry $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]
FA 12/5	75	40 (± 20)	132	12
FA 12/7	100	50 (± 25)	157	12
FA 12/9	150	100 (± 50)	207	12
FA 12/13	200	120 (± 60)	257	12
FA 12/14	250	180 (± 90)	307	12
FA 12/18	350	200 (± 100)	407	12

Profily jsou k dispozici také s otvory pro upevnění pomocí šroubů (rozteč otvorů 300 mm).


Při objednávce vždy uvádějte přesné požadované celkové délky. Skládanou vložku lze poté dodat v jednom kuse v délce až cca 50 m pro celou dilatační spáru.

Výrobní délka: 4 m

Standardní barva: šedá

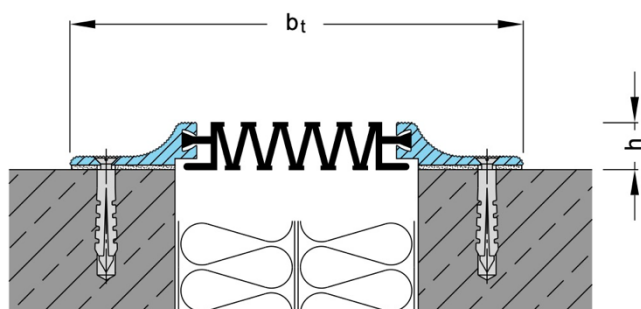

Corner version:




Insert for joint FA 12/5


Insert for joint FA 12/7


Insert for joint FA 12/9


Insert for joint FA 12/13