


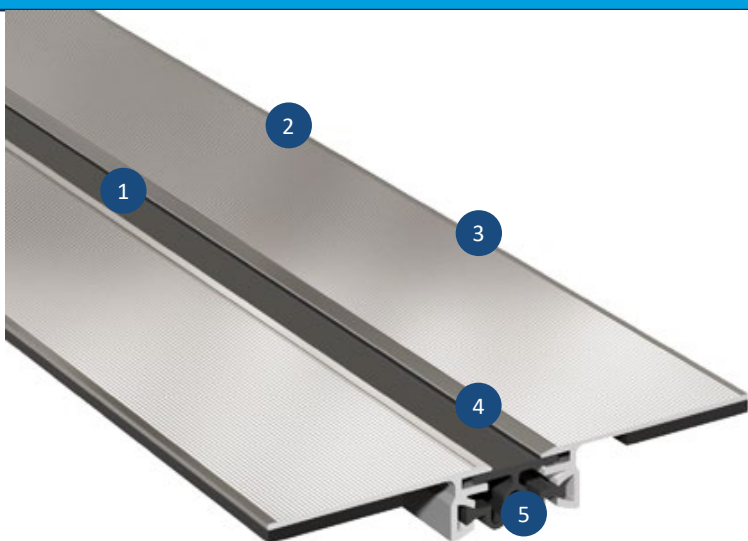

- 1 **Vysoce kvalitní vložka pro vnitřní a venkovní použití**
Odolná proti opotřebení a teplotám od -30 °C do +120 °C, vyměnitelná
- 2 **Extrémně nízká konstrukční výška**
- 3 **Rychlá a snadná instalace**
Hliníková kotvící ramena se spodní těsnicí vrstvou pro vyrovnání drobných nerovností podkladu.
- 4 **Dvojitá ochrana proti pronikání vody**
Díky dvojitému vedení elastické vložky v hliníkovém profilu
- 5 **Vysoký rozsah pohybu**
Elastické skládané vložky pro pohyby až 200 mm

Profil	Šířka spáry $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]
FA 25/3	30	10 (± 5)	111	12
FA 25/5	75	40 (± 20)	157	12
FA 25/7	100	50 (± 25)	182	12
FA 25/9	150	100 (± 50)	232	12
FA 25/13	200	120 (± 60)	282	12
FA 25/14	250	180 (± 90)	332	12
FA 25/18	350	200 (± 100)	432	12

Profil	Šířka spáry $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]
FAE 25/4	30	10 (± 5)	69	12
FAE 25/6	75	40 (± 20)	114	12
FAE 25/8	100	50 (± 25)	139	12
FAE 25/11	150	100 (± 50)	189	12
FAE 25/15	200	120 (± 60)	239	12
FAE 25/16	250	180 (± 90)	289	12
FAE 25/22	350	200 (± 100)	389	12

Profily jsou k dispozici také s otvory pro upevnění pomocí šroubů (rozteč otvorů 300 mm).

Při objednávce vždy uveďte přesné požadované celkové délky.

Vložku lze na přání dodat v souvislé délce až cca 50 m.

Výrobní délka: 4 m

Standardní barva: šedá

