FB 20

PRO FASÁDY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ A POHLEDOVÉHO BETONU

MIGUTEC

PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY




1. **Vysoce kvalitní materiál EPDM**
   Odolný proti opotřebení, trvale pružný a odolný vůči povětrnostním vlivům
2. **Snadná montáž, pevné usazení a dobrý přítlak**
   díky bočním těsnicím břitům
3. **Dlouhá životnost**
   Díky vynikající trvalé pružnosti materiálu EPDM
4. **Vynikající útlum konstrukčního hluku a tepelná izolace**
   díky dutým komorám


Profil	Požadovaná šířka spáry b_s [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Hloubka spáry h2 [mm]
FB 20/2122	15	7	30
FB 20/2422	18	7	30
FB 20/3028	20	12	35
FB 20/4030	28	14	45
FB 20/5038	35	20	55
FB 20/6048	45	20	65

Výrobní délka: 20 m
Standardní barvy: černá, šedá


FB 20/1518




FB 20/1820




FB 20/2122




FB 20/2422




FB 20/3028




FB 20/4030




FB 20/5038



FB 20/6048



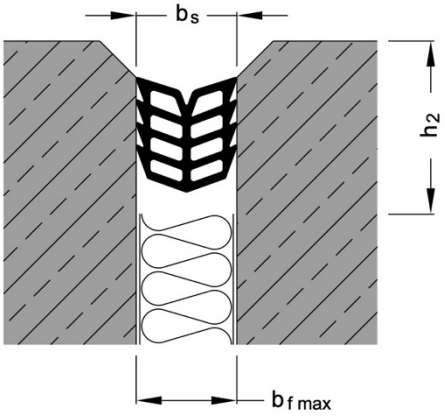

MIGUA®