
FG 41

PRO STĚNY A PODLAHY
SE ZVÝŠENÝMI HYGIENICKÝMI POŽADAVKY

MIGUTEC


PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

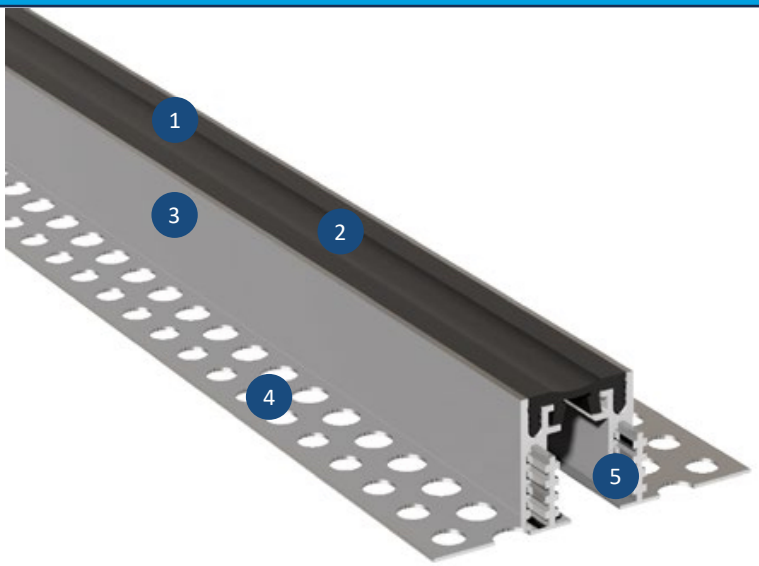

1. **Vysoce kvalitní vložka**
   Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná
2. **Hladká vložka pro snadné čištění beze zbytků**
   Antibakteriální a zdravotně nezávadná
3. **Rychlá montáž**
   Masivní, ale lehká hliníková kotvící ramena umožňují rychlou montáž do podlah s keramickou nebo kamennou dlažbou.
4. **Perforovaná kotvící ramena MultiHole pro pevnou montáž**
   Zajišťují pevné zakotvení a vynikající spojení s podkladem.
5. **Flexibilní přizpůsobení podmínkám na stavbě**
   Variabilní konstrukce profilu pro různé konstrukční výšky.

Profil	Šířka spáry $b_{f\,max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]	Zatížení* [kN]	Zatížení* [kN]
FG 41/15	35	6 (±3)	41	114	15	30	30
FG 41/20	35	6 (±3)	41	114	20	30	30
FG 41/35	35	6 (±3)	41	131	35	30	30
FG 41/50	35	6 (±3)	41	131	50	30	30
FG 41/4055	35	6 (±3)	41	114	40,45,50,55	30	30
FG 41/6075	35	6 (±3)	41	114	60,65,70,75	30	30

* není určeno pro trvalé zatížení
Všechny údaje o zatížení platí pouze pro variantu zabudování s kotvením pomocí hmoždinek, nikoli pro plovoucí variantu.
Při montáži profilů do litého asfaltu si prosím vyžádejte technickou konzultaci.
Výrobní délka: 4 m
Standardní barvy: černá, šedá
Připojení ke stěně: E1, E3, E4

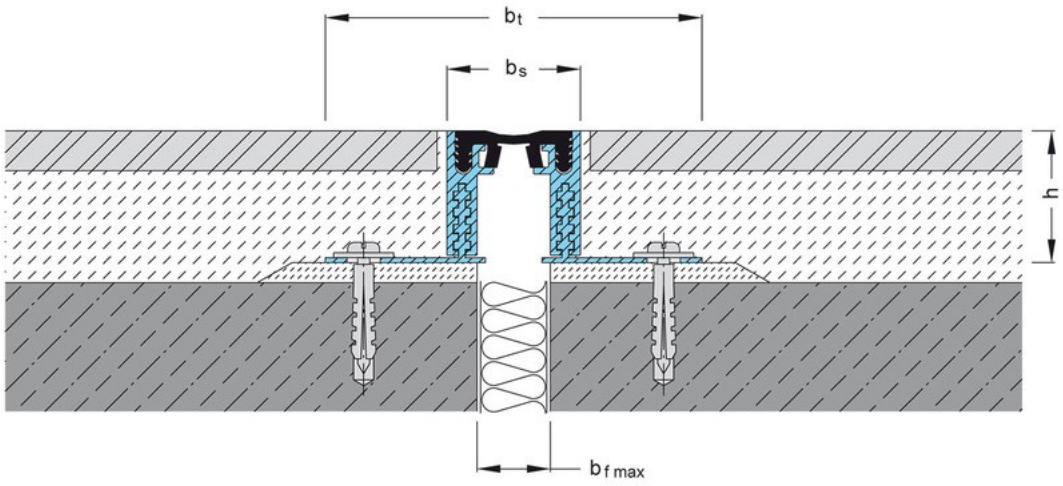

www.migua.cz | dilatace@expan-profiles.com
01/2026 – vyhrazujeme si právo na změny

MIGUA®