
# FK 35

PRO PODLAHY S PVC NEBO LINOLEOVÝMI KRYTINAMI

# MIGUTEC

PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

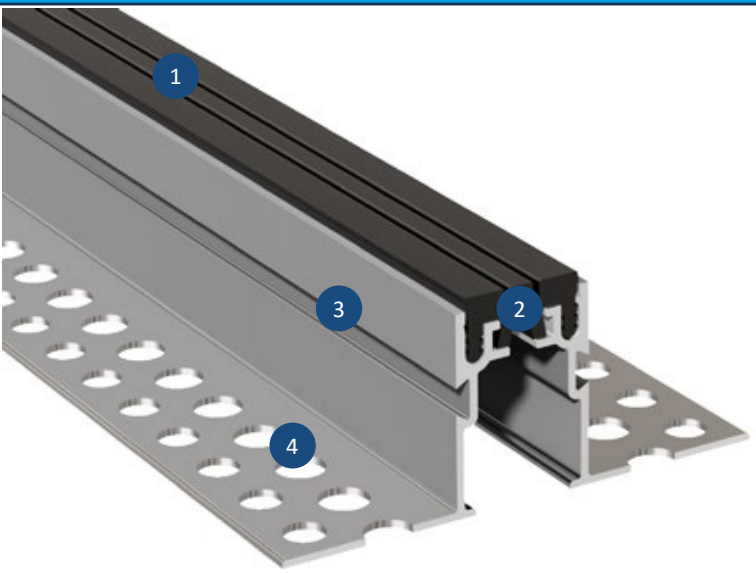


1 **Vysoce kvalitní vložka s přesahem 3 mm**
Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

2 **Vícesměrný pohyb**
Profil umožňuje vyrovnání sedání objektu a pohyb ve třech směrech.

3 **Rychlá a snadná instalace**
Masivní, ale lehká hliníková ramena pro rychlou instalaci do podlahových ploch s PVC nebo linoleovymi krytinami (vložka přesahuje o 3 mm, svařitelná s PVC).

4 **Perforovaná kotvící ramena MultiHole pro pevnou montáž**
Zajišťují pevné zakotvení a vynikající spojení s podkladem.

**Flexibilní přizpůsobení podmínkám na stavbě**
Variabilní konstrukce profilu pro různé stavební výšky

| Profil | Šířka spáry $b_{f\,max}$ [mm] | Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm] | Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm] | Celková šířka profilu $b_t$ [mm] | Výška profilu h [mm] | Podlahové krytiny tloušťka [mm] | Zatížení* [kN] | Zatížení* [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK 35/15 | 30 | 10 (±5) | 30 | 108 | 15 | 3 | 30 | 30 |
| FK 35/20 | 30 | 10 (±5) | 30 | 108 | 20 | 3 | 30 | 30 |
| FK 35/35 | 30 | 10 (±5) | 30 | 125 | 35 | 3 | 30 | 30 |
| FK 35/50 | 30 | 10 (±5) | 30 | 125 | 50 | 3 | 30 | 30 |
| FK 35/4055 | 30 | 10 (±5) | 30 | 108 | 40,45,50,55 | 3 | 30 | 30 |
| FK 35/6075 | 30 | 10 (±5) | 30 | 108 | 60,65,70,75 | 3 | 30 | 30 |

* není určeno pro trvalé zatížení

Všechny údaje o zatížení platí pouze pro variantu montáže s mechanickým kotvením pomocí hmoždinek, nikoliv pro plovoucí způsob zabudování.


Při montáži profilů do litého asfaltu si prosím vyžádejte technickou konzultaci.

Profily řady FK 35 jsou dodávány s vložkou profilu FV 35, která je osazena v jedné rovině s povrchem profilu a slouží jako ochranná vložka. Podlahář tak může stáhnout potěr podle horní hrany hliníkových profilů a distanční vložky. Při tomto způsobu montáže horní hrany hliníkových profilů nepřesahují nad povrch potěru, a proto nehrozí jejich poškození provozem na stavbě.

**Výrobní délka:** 4 m

**Standardní barvy**: černá, šedá

**Připojení ke stěně**: E1, E3, E4

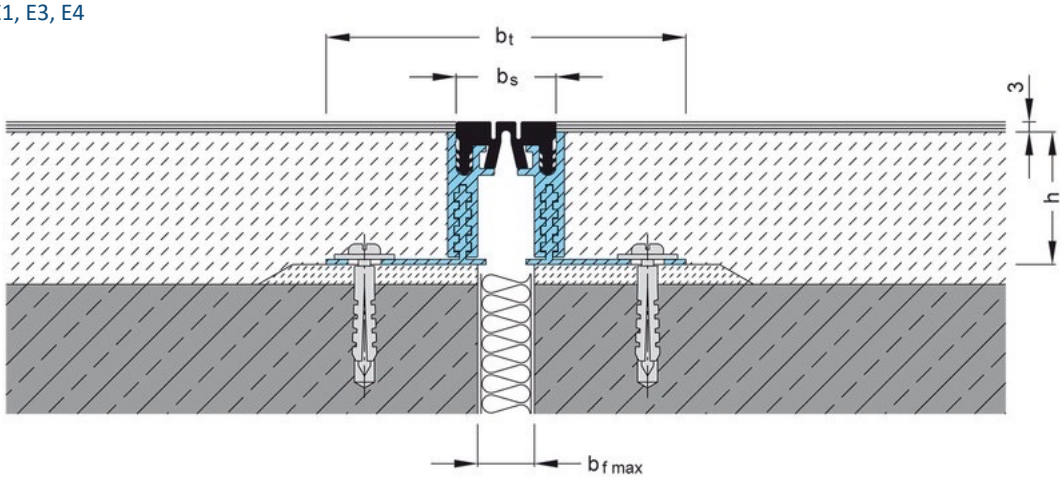


www.migua.cz | dilatace@expan-profiles.com
01/2026 – vyhrazujeme si právo na změny

MIGUA®