


FKN 20 / FTN 20

PRO PODLAHY - PRO PODLAHY S PVC NEBO LINOLEOVOU KRYTINOU
DODATEČNÁ MONTÁŽ

MIGUTEC

PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

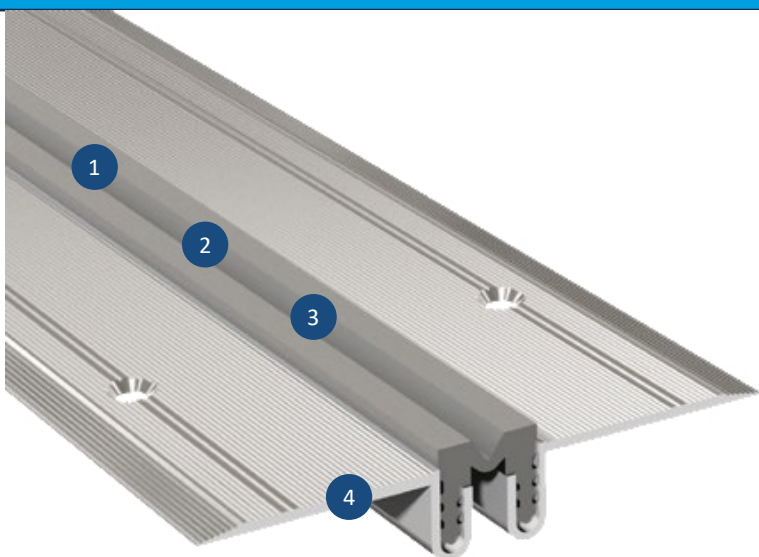

- 1 **Vysoce kvalitní vložka**
Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná
- 2 **Nízké následné náklady**
Vložku lze kdykoli vyměnit
- 3 **Optimálně přizpůsobená vložka**
Vložka s přesahem 3 mm, svařitelná s PVC krytinou
- 4 **Extrémně nízká konstrukční výška**
Optimální pro dodatečnou montáž


Profil	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Požadovaná šířka spáry $b_f \text{ min}$ [mm]	pro krytiny tloušťka [mm]	Šířka vložky b_s [mm]	Instalační hloubka h [mm]	Tloušťka přesahujících hliníkových ramen [kN]	Zatížení* [kN]
FKN 20	5 (+3/-2)	97	20	3	17	12	2	chodci
FTN 20	5 (+3/-2)	97	20	5	17	12	2	chodci

* Lehká dopravní vozidla na vyžádání


Výrobní délka: 4 m

Standardní barvy: šedá

Připojení ke stěně: E3, E4

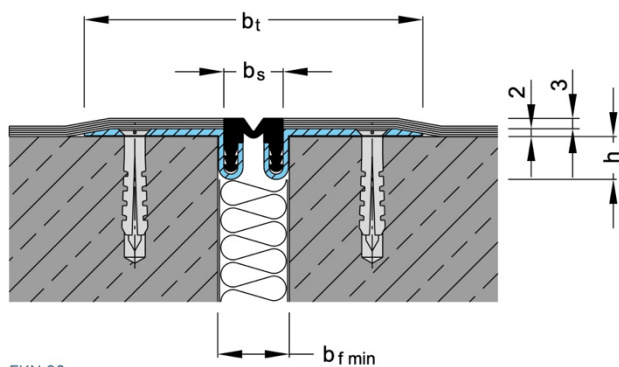

FKN 20

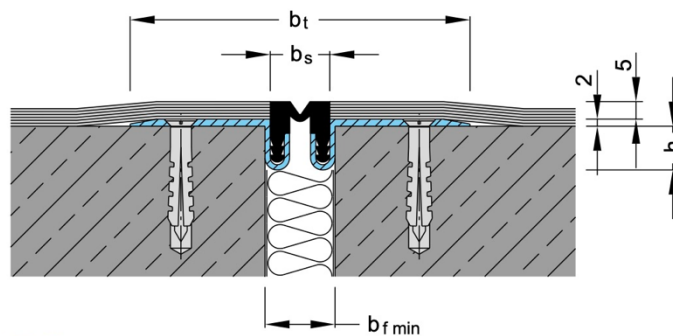

FTN 20