
FN 35 / FKN 35 / FTN 35

FÜR FUSSBODENFLÄCHEN – NACHTRÄGLICHER EINBAU

MIGUTEC


FUGENPROFILE FÜR BEWEGUNGSFUGEN

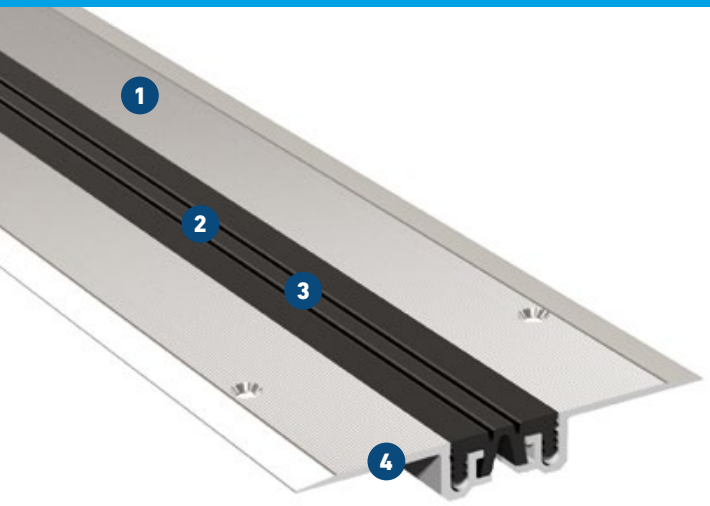


1. **Rutschfeste Oberfläche sorgt für Sicherheit**
   Spezielle Riefenstruktur, auch für Sporthallen geeignet
2. **Qualitativ hochwertige Einlage**
   Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar
3. **Geringe Folgekosten**
   Einlage jederzeit auswechselbar
4. **Extrem flache Konstruktion**
   Optimal für den nachträglichen Einbau

Profil	Fugenbewegung gesamt Δb_f [mm]	Sichtbare Profilbreite b_t [mm]	Profilbreite total b_t [mm]	Fugenbreite erforderlich $b_{f\,min}$ [mm]	für Beläge Dicke [mm]	Breite der Einlage b_s [mm]	Einbautiefe h [mm]	Stärke der überstehenden Alu-Schenkel [mm]	Belastbarkeit*
FN 35	10 (±5)		112	35		30	13	2	Fußgänger
FKN 35	10 (±5)	30	112	35	3	30	13	2	Fußgänger
FTN 35	10 (±5)	30	112	35	5	30	13	2	Fußgänger

* Leichte Transportfahrzeuge nach Anfrage.
Fabrikationslänge: 4 m
Standardfarben: schwarz, grau
Wandanschlüsse: E3, E4

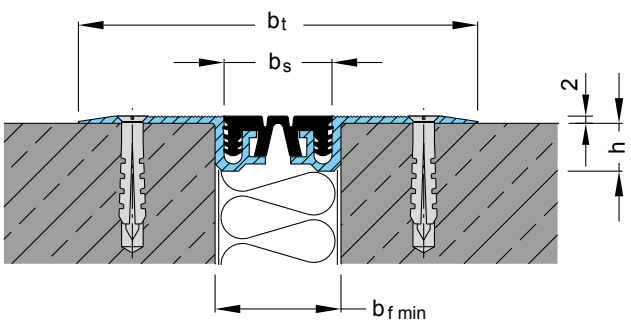

FN 35

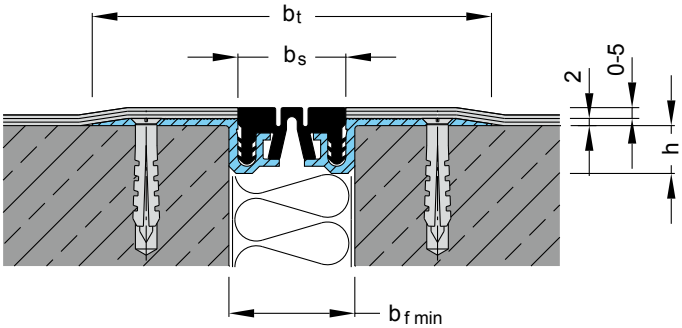

FKN 35 / FTN 35

MIGUA®