FN 50

PRO PODLAHY - DODATEČNÁ MONTÁŽ

MIGUTEC


PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY



1. **Vysoce kvalitní vložka**
   Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná
2. **Nízké následné náklady**
   Vložku lze kdykoli vyměnit
3. **Protiskluzový povrch zajišťuje bezpečnost**
   Speciální drážkovaný povrch, vhodný také pro sportovní haly
4. **Extrémně nízká konstrukční výška**
   Optimální pro dodatečnou montáž

Profil	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Požadovaná Šířka spáry $b_{f\,min}$ [mm]	Šířka vložky b_s [mm]	Instalační hloubka h [mm]	Tloušťka přesahujících hliníkových ramen [mm]	Zatížení* [kN]
FN 50	16 (±8)	170	50	43	16	3	chodci

* Lehká dopravní vozidla na vyžádání
Výrobní délka: 4 m
Standardní barvy: černá, šedá
Připojení ke stěně: E3, E4

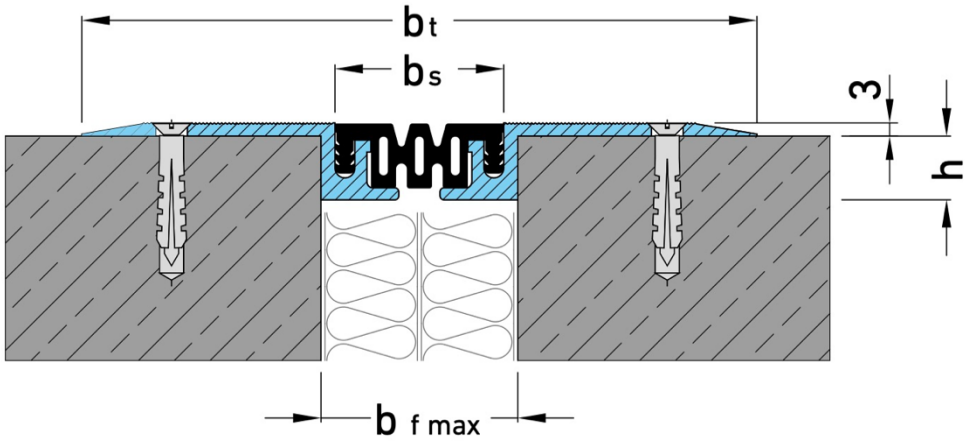

MIGUA®