


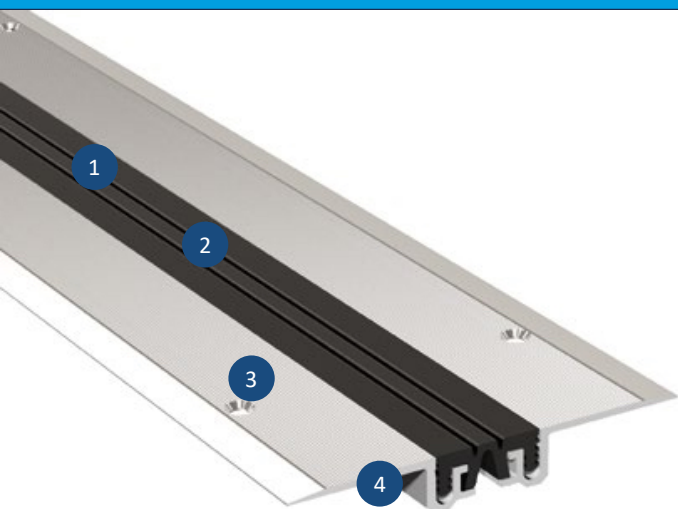

- Vysoce kvalitní vložka**
Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná
- Nízké následné náklady**
Vložku lze kdykoli vyměnit
- Protiskluzový povrch zajišťuje bezpečnost**
Speciální drážkovaný povrch, vhodný také pro sportovní haly
- Extremně nízká konstrukční výška**
Optimální pro dodatečnou montáž


Profil	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Pohledová šířka profilu b_t [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Požadovaná šířka spáry $b_f \text{ min}$ [mm]	pro krytiny tloušťka [mm]	Šířka vložky b_s [mm]	Instalační hloubka h [mm]	Tloušťka přesahujících hliníkových ramen [kN]	Zatížení* [kN]
FN 35	10 (±5)		112	35		30	13	2	chodci
FKN 35	10 (±5)	30	112	35	3	30	13	2	chodci
FTN 35	10 (±5)	30	112	35	5	30	13	2	chodci

* Lehká dopravní vozidla na vyžádání


Výrobní délka: 4 m

Standardní barvy: černá, šedá

Připojení ke stěně: E3, E4

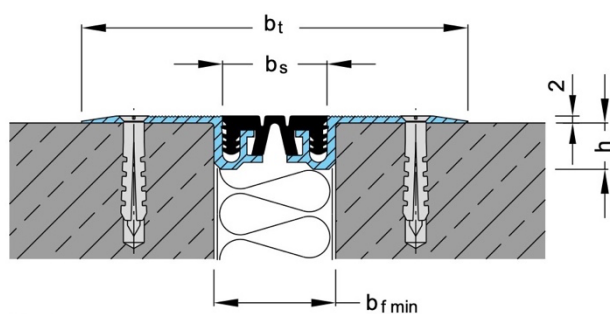

FN 35

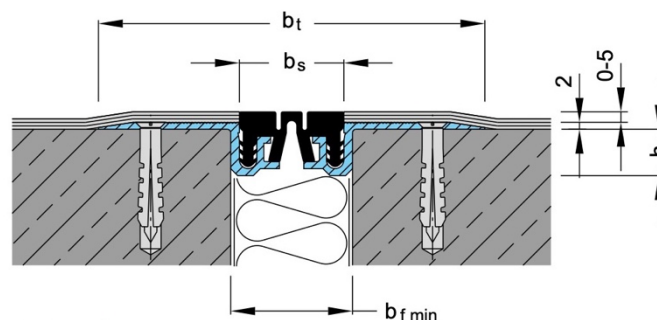

FKN 35 / FTN 35