
FP 105
PRO PODLAHY A STĚNY

MIGUTEC
PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

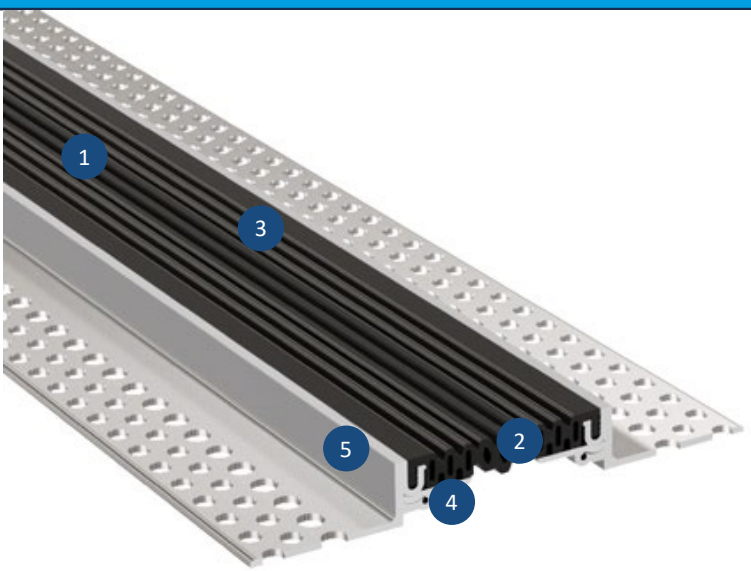

1 **Vysoce kvalitní vložka**
Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

2 **Vícesměrný pohyb**
Profil umožňuje vyrovnání sedání objektu a pohyb ve třech směrech.


3 **Vložka a podpěrné můstky jsou kombinovatelné**
s profily řady FP 85.

4 **Časově úsporná montáž**
Spojovací prvky umožňují rychlou montáž profilů s přesným výškovým a bočním vyrovnáním.

5 **Umožňuje vysoké zatížení**
Masivní hliníková kotvící ramena.

Profil	Šířka spáry $b_{f\,max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]	Zatížení* [kN]	Zatížení* [kN]
FP 105/20	100	40 (±20)	109	248	20	30	300
FP 105/50	100	40 (±20)	109	248	50	30	300

* není určeno pro trvalé zatížení
Při montáži profilů do litého asfaltu si prosím vyžádejte technickou konzultaci.
Větší výšky profilů na vyžádání.
Výrobní délka: 4 m
Standardní barvy: černá, šedá
Připojení ke stěně: E3, E4

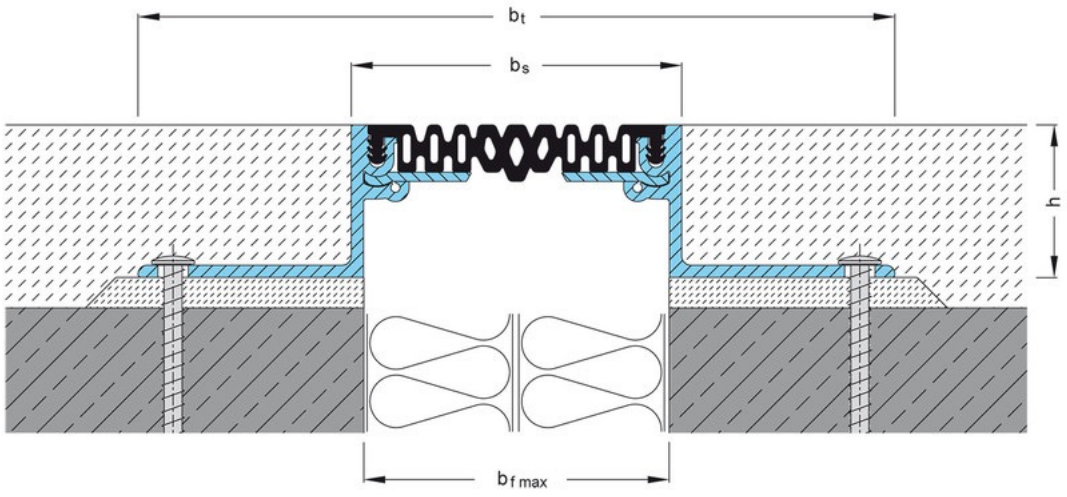

www.migua.cz | dilatace@expan-profiles.com
01/2026 – vyhrazujeme si právo na změny

MIGUA®