
FP 55 4S

PRO PODLAHY A STĚNY

MIGUTEC


PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

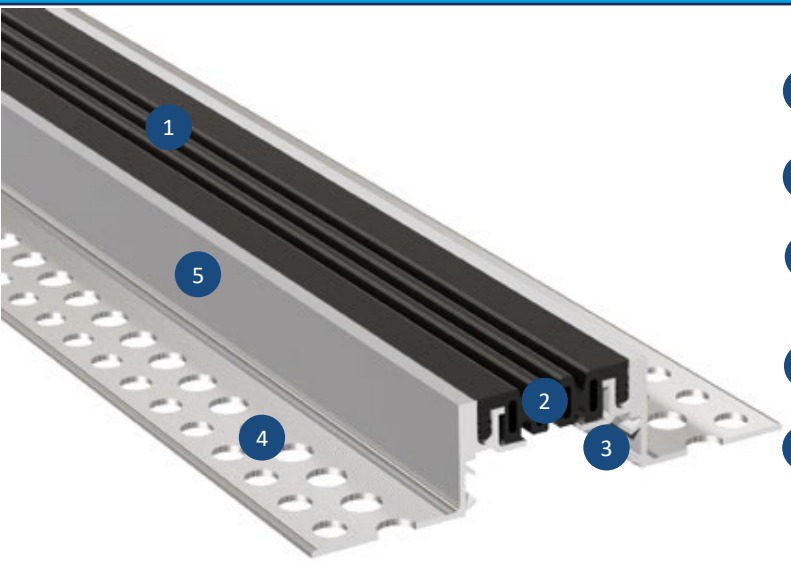

1. **Vysoce kvalitní vložka**
   Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná
2. **Vícesměrný pohyb**
   Profil umožňuje vyrovnání sedání objektu a pohyb ve třech směrech.
3. **Rychlá a snadná instalace**
   Spojovací prvky umožňují rychlou montáž profilů s přesným výškovým a bočním vyrovnáním.
4. **Perforovaná kotvící ramena MultiHole pro pevnou montáž**
   Zajišťují pevné zakotvení a vynikající spojení s podkladem.
5. **Umožňuje vysoké zatížení díky robustní konstrukci**
   Masivní hliníková kotvící ramena

Profil	Šířka spáry $b_{f\,max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]	Zatížení* [kN]	Zatížení* [kN]
FP 55/20 4S	58	22 (±11)	63	158	20	30	300
FP 55/35 4S	58	22 (±11)	63	158	35	30	300
FP 55/50 4S	58	22 (±11)	63	158	50	30	300
FP 55/75 4S	58	22 (±11)	63	158	75	30	300

* není určeno pro trvalé zatížení
Všechny údaje o zatížení platí pouze pro neplovoucí variantu zabudování
Při montáži profilů do litého asfaltu si prosím vyžádejte technické poradenství.
Větší výšky profilů na vyžádání.
Výrobní délka: 4 m
Standardní barvy: černá, šedá
Připojení ke stěně: E1, E3, E4

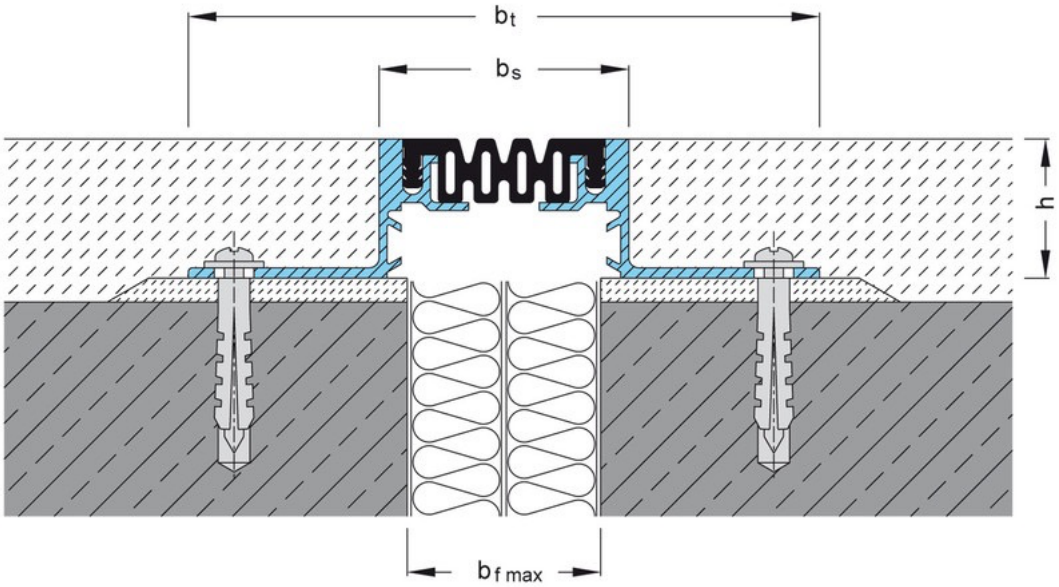

www.migua.cz | dilatace@expan-profiles.com
01/2026 – vyhrazujeme si právo na změny

MIGUA®