FP 55 B (NI) 4S

PRO ZAROVNANOU MONTÁŽ DO BETONOVÝCH PLOCH
VARIANTA S NEREZOVÝMI KRYTKAMI

MIGUTEC
PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY



1 **Vysoce kvalitní vložka**
Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

2 **Vícesměrný pohyb**
Profil umožňuje vyrovnání sedání objektu a pohyb ve třech směrech.

3 **Použití u stopních konstrukcí typu „Additiv Decke"**
Trny pro přivaření k betonářské výztuži.

4 **Časově úsporná montáž**
Spojovací čepy umožňují rychlou montáž profilů s přesným výškovým a bočním vyrovnáním.


5 **Umožňuje vysoké zatížení**
Masivní hliníková konstrukce, k dispozici také s kryty z nerezové oceli

Profil	Šířka spáry $b_{f\,max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]	Zatížení* [kN]	Zatížení* [kN]
FP 55 B 4S	57	22 (±11)	63	314	53	30	300
FP 55 B NI 4S	57	22 (±11)	65	314	54	30	300

* není určeno pro trvalé zatížení

Pohledová plocha je k dispozici také v nerezovém provedení. Varianta FP 55 B NI 4S.

Výrobní délka: 4 m
Standardní barvy: černá, šedá
Připojení ke stěně: E1, E3, E4

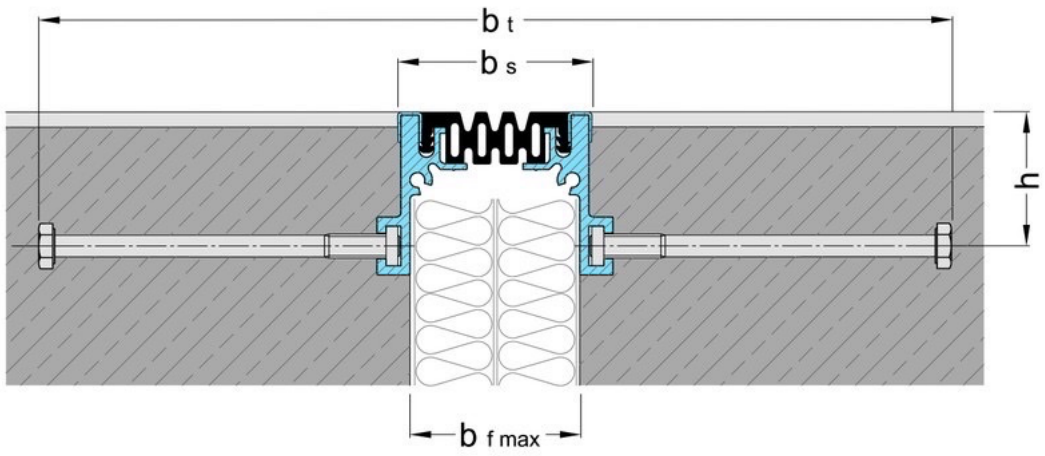

MIGUA®