



- 1 **Vysoce kvalitní vložka**
Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná
- 2 **Vícesměrný pohyb**
Profil umožňuje vyrovnání sedání objektu a pohyb ve třech směrech.
- 3 **Rychlá a snadná instalace**
Spojovací prvky umožňují rychlou montáž profilů s přesným výškovým a bočním vyrovnáním.
- 4 **Perforovaná kotvicí ramena MultiHole pro pevnou montáž**
Zajišťují pevné zakotvení a vynikající spojení s podkladem.
- 5 **Umožňuje vysoké zatížení díky robustní konstrukci**
Masivní hliníková kotvicí ramena
- 6 **Nerezové pohledové plochy**

Profil	Šířka spáry $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]	Zatížení* [kN]	Zatížení* [kN]
FP 55/21 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	21	30	300
FP 55/36 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	36	30	300
FP 55/51 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	51	30	300
FP 55/76 NI 4S	58	22 (± 11)	65	158	76	30	300

* není určeno pro trvalé zatížení

Všechny údaje o zatížení platí pouze pro neplovoucí variantu zabudování


Při montáži profilů do litého asfaltu si prosím vyžádejte technické poradenství.

Větší výšky profilů na vyžádání.

Výrobní délka: 4 m

Standardní barvy: černá, šedá

Připojení ke stěně: E1, E3, E4

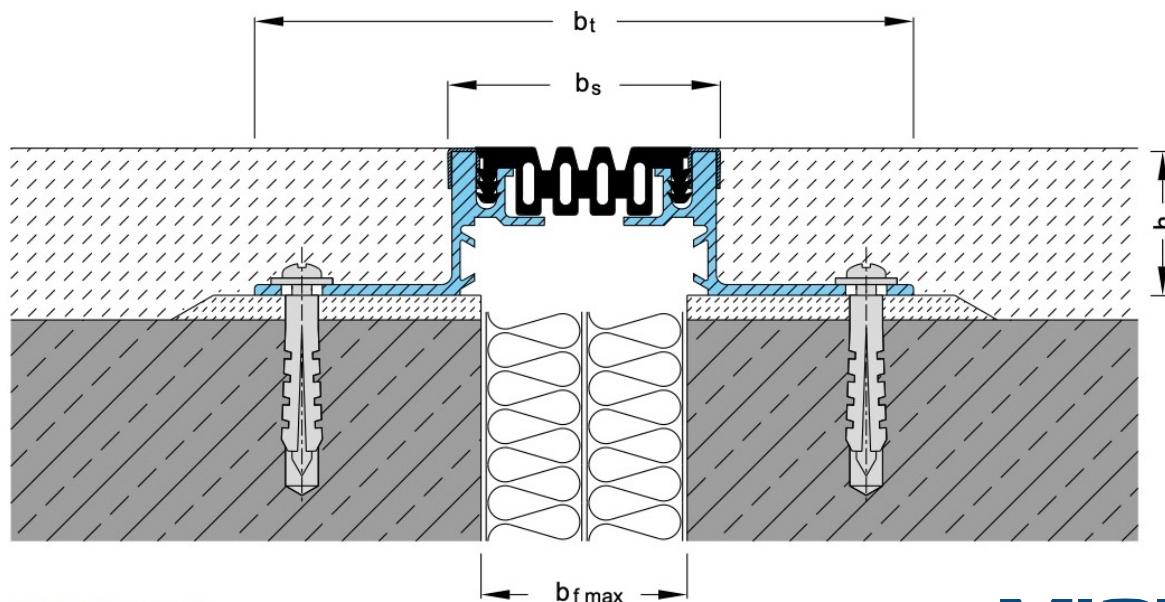

FP 55/21 NI 4S