


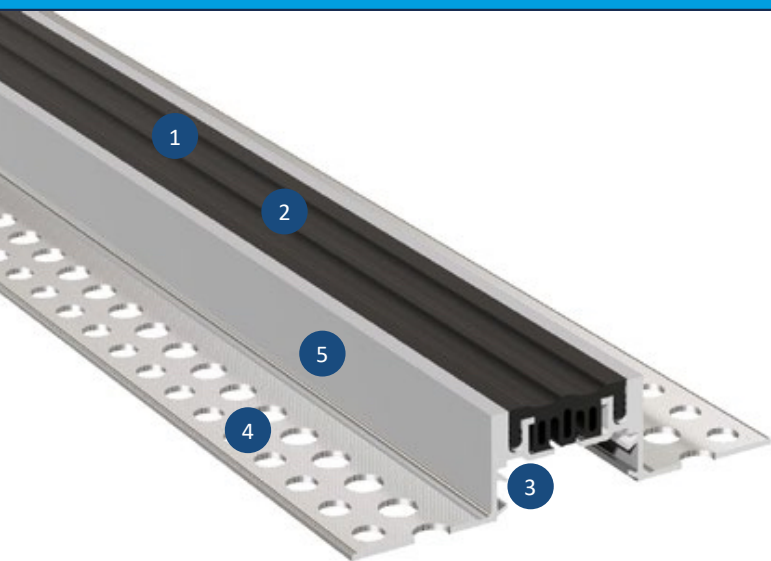

- 1 Vysoce kvalitní vložka**
Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná
- 2 Hladká vložka pro snadné čištění beze zbytků**
Antibakteriální a zdravotně nezávadná
- 3 Rychlá montáž**
Spojovací prvky umožňují rychlou montáž profilů s přesným výškovým a bočním vyrovnaním.
- 4 Perforovaná kotvicí ramena MultiHole pro pevnou montáž**
Zajišťují pevné zakotvení a vynikající spojení s podkladem.
- 5 Umožňuje vysoké zatížení**
Masivní hliníková kotvicí ramena.

Profil	Šířka spáry $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	výška profilu h [mm]	Zatížení* [kN]	Zatížení* [kN]
FPG 55/20	50	8 (± 4)	55	150	20	30	300
FPG 55/35	50	8 (± 4)	55	150	35	30	300
FPG 55/50	50	8 (± 4)	55	150	50	30	300
FPG 55/75	50	8 (± 4)	55	150	75	30	300

* není určeno pro trvalé zatížení

Při montáži profilů do litého asfaltu si prosím vyžádejte technickou konzultaci.

Větší výšky profilů na vyžádání.

Výrobní délka: 4 m

Standardní barvy: černá, šedá

Připojení ke stěně: E1, E3, E4

