


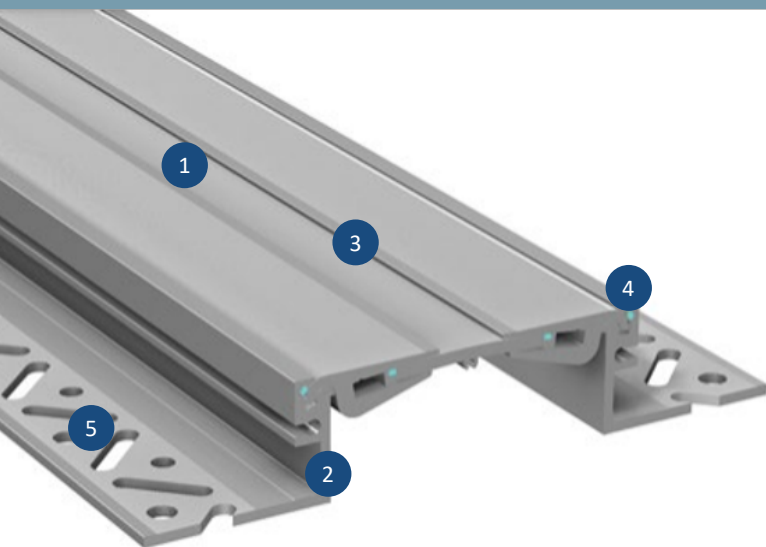

- 1 Designově optimalizovaný profil**
Čisté linie
- 2 Masivní celohliníková konstrukce**
Nenáročná na údržbu, odolná proti opotřebení a s dlouhou životností
- 3 Strukturovaný povrch**
Zajišťuje vysokou protiskluznost
- 4 Technicky propracovaná kloubová konstrukce s optimalizovaným vedením pohybu**
Umožňuje trojrozměrný pohyb s optimalizovanými tlumicími prvky
- 5 Perforovaná kotvící ramena se systémem MIGUA-Befestigungsmatrix®**
Umožňují optimální ukotvení do podkladu.

Nově k dispozici také v eloxovaném provedení

Barevné provedení lze sladit s designem interiéru. Různé barvy je možné vzájemně kombinovat. Barvy jsou stálé a odolné vůči působení světla.

Profil	Šířka spáry b _f max [mm]	Celkový pohyb Δb _f [mm]	Viditelná šířka profilu b _s [mm]	Celková šířka profilu b _t [mm]	Výška profilu h [mm]	Zatížení* [kN]	Zatížení* [kN]
FSX 146/22	117	50 (±25)	146	267	22	30	3,5
FSX 146/30	117	50 (±25)	146	267	30	30	3,5
FSX 146/40	117	50 (±25)	146	267	40	30	3,5
FSX 146/50	117	50 (±25)	146	267	50	30	3,5
FSX 146/60	117	50 (±25)	146	267	60	30	3,5
FSX 146/80	117	50 (±25)	146	267	80	30	3,5
FSX 146/100	117	50 (±25)	146	267	100	30	3,5

Výrobní délka: 4 m

Standardní barva: hliník přírodní, k dispozici také eloxované provedení

Další výšky profilů na vyžádání.

Pro eloxované profily platí: Eloxování se povrch zpevní, nicméně při mechanickém namáhání profilů nelze vyloučit vznik škrábanců.

Drobné odchylky v barvě a/nebo lesku mezi různými šaržemi či dodávkami nepředstavují důvod k reklamaci. Eloxování se provádí podle normy DIN 17611 a předpisů Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium) pro eloxování hliníku.

Profily je nutné čistit a udržovat výhradně v souladu s pokyny Qualanod a technickým listem A5 vydaným Aluminiumzentrale.

Rádi vám v této věci poradíme

Standardní barvy eloxovaných profilů podle

vzorníku EURAS:

- C 0 Eloxováno přírodní
- C 31 Světlé
- C 32 Světlá bronzová

Další barvy na vyžádání.

