
FT 35

PRO PODLAHY S KOBERCOVÝMI NEBO PRYŽOVÝMI KRYTINAMI

MIGUTEC

PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

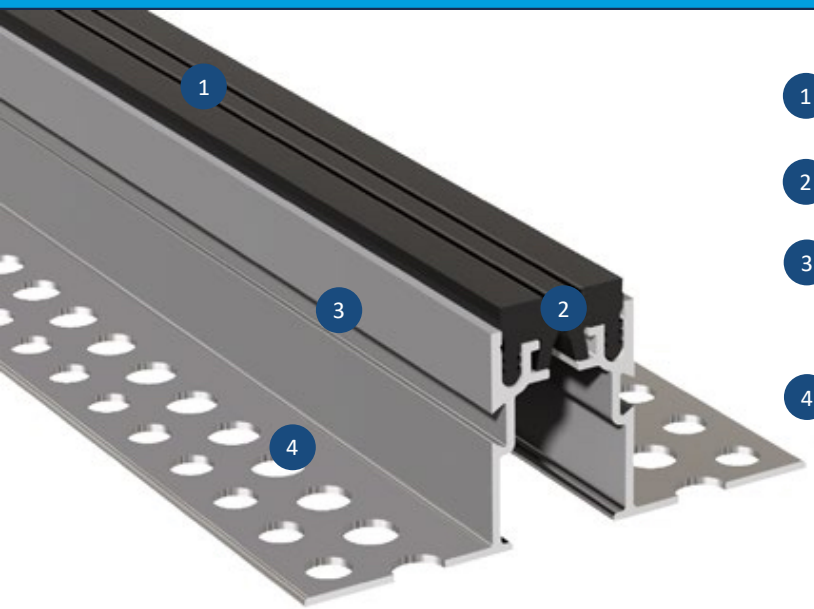

1. **Pružná vysoce kvalitní vložka s přesahem 5 mm**
   Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná
2. **Vícesměrný pohyb**
   Profil umožňuje vyrovnání sedání objektu a pohyb ve třech směrech.“
3. **Rychlá a snadná instalace**
   Masivní, ale lehká hliníková ramena pro rychlou instalaci do podlahových ploch s kobercovými nebo pryžovými krytinami (vložka přesahuje o 5 mm).
4. **Perforovaná kotvící ramena MultiHole pro pevnou montáž**
   Zajišťují pevné zakotvení a vynikající spojení s podkladem.

Flexibilní přizpůsobení podmínkám na stavbě
Variabilní konstrukce profilu pro různé stavební výšky

Profil	Šířka spáry $b_{f\,max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]	Podlahové krytiny tloušťka [mm]	Zatížení* [kN]	Zatížení* [kN]
FT 35/15	30	10 (±5)	30	108	15	5	30	30
FT 35/20	30	10 (±5)	30	108	20	5	30	30
FT 35/35	30	10 (±5)	30	125	35	5	30	30
FT 35/50	30	10 (±5)	30	125	50	5	30	30
FT 35/4055	30	10 (±5)	30	108	40,45,50,55	5	30	30
FT 35/6075	30	10 (±5)	30	108	60,65,70,75	5	30	30

* není určeno pro trvalé zatížení

Všechny údaje o zatížení platí pouze pro variantu montáže s mechanickým kotvením pomocí hmoždinek, nikoliv pro plovoucí způsob zabudování.


Při montáži profilů do litého asfaltu si prosím vyžádejte technickou konzultaci.

Profily řady FT 35 jsou dodávány s vložkou profilu FV 35, která je osazena v jedné rovině s povrchem profilu a slouží jako ochranná vložka. Podlahář tak může stáhnout potěr podle horní hrany hliníkových profilů a distanční vložky. Při tomto způsobu montáže horní hrany hliníkových profilů nepřesahují nad povrch potěru, a proto nehrozí jejich poškození provozem na stavbě.

Výrobní délka: 4 m

Standardní barvy: černá, šedá

Připojení ke stěně: E1, E3, E4

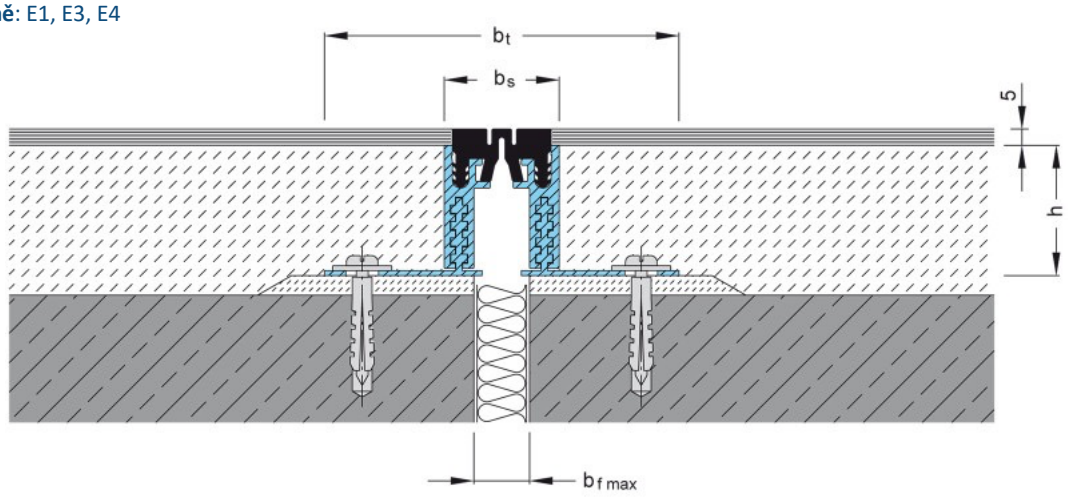

www.migua.cz | dilatace@expan-profiles.com
01/2026 – vyhrazujeme si právo na změny

MIGUA®