
FV 35
PRO PODLAHY A STĚNY

MIGUTEC
PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

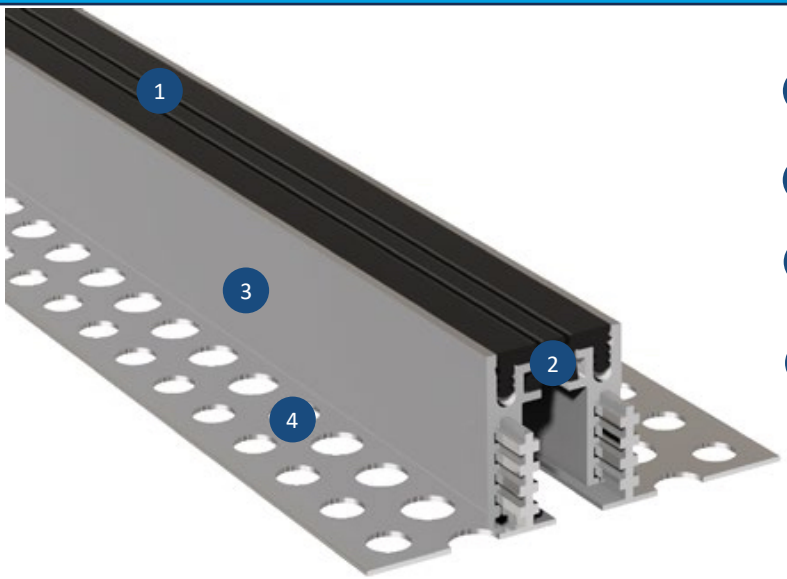

1 **Vysoce kvalitní vložka**
Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

2 **Vícesměrný pohyb**
Profil umožňuje vyrovnání sedání objektu a pohyb ve třech směrech.


3 **Rychlá a snadná instalace**
Masivní, ale lehká hliníková ramena pro rychlou instalaci do podlahových ploch s keramickou dlažbou a dalšími deskovými krytinami.

4 **Perforovaná kotvící ramena MultiHole pro pevnou montáž**
Zajišťují pevné zakotvení a vynikající spojení s podkladem.

Flexibilní přizpůsobení podmínkám na stavbě
Variabilní konstrukce profilu pro různé stavební výšky

Profil	Šířka spáry $b_{f\,max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]	Zatížení* [kN]	Zatížení* [kN]
FV 35/15	30	10 (±5)	35	108	15	30	30
FV 35/20	30	10 (±5)	35	108	20	30	30
FV 35/35	30	10 (±5)	35	125	35	30	30
FV 35/50	30	10 (±5)	35	125	50	30	30
FV 35/4055	30	10 (±5)	35	108	40,45,50,55	30	30
FV 35/6075	30	10 (±5)	35	108	60,65,70,75	30	30

* není určeno pro trvalé zatížení
Všechny údaje o zatížení platí pouze pro variantu montáže s mechanickým kotvením pomocí hmoždinek, nikoliv pro plovoucí způsob zabudování.
Při montáži profilů do litého asfaltu si prosím vyžádejte technické poradenství.
Výrobní délka: 4 m
Standardní barvy: černá, šedá
Připojení ke stěně: E1, E3, E4

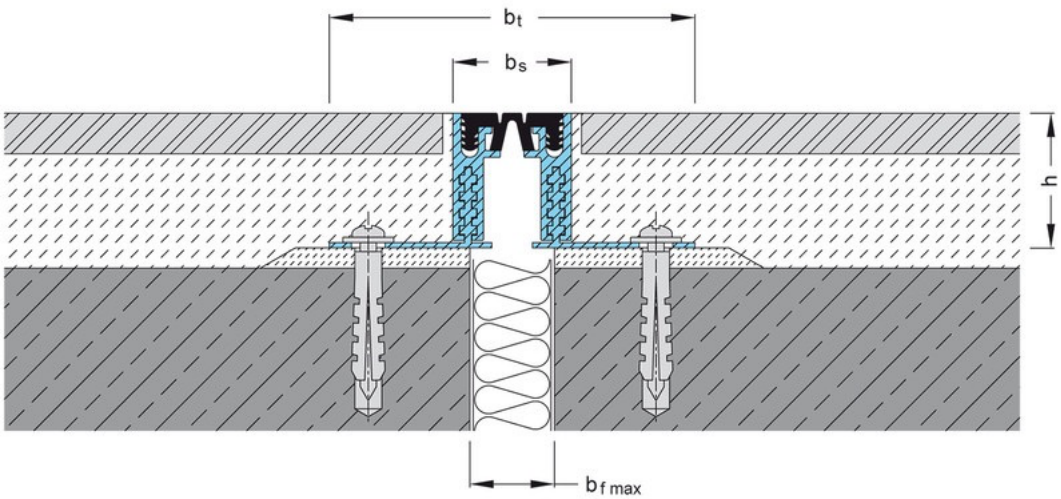

www.migua.cz | dilatace@expan-profiles.com
01/2026 – vyhrazujeme si právo na změny

MIGUA®