KF 250 / KFE 250

PRO STROPY, STĚNY A FASÁDNÍ PLOCHY – DODATEČNÁ MONTÁŽ

MIGUTEC

PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

1 **Hliníkový krycí profil s nerezovými pružinovými sponami**
Téměř neomezená životnost a funkčnost

2 **Trvalé ukotvení pomocí kotevních spon**
Rychlá a bezproblémová montáž, pevné uchycení a dobrý přítlak

Velmi rychlá a snadná montáž

Profil	Šířka spáry $b_{f\ max}$ [mm]	Šířka krytu b_t [mm]	Hloubka spáry h [mm]	Materiál	Standardní barva
KF 250/70*	15-35	70	40	hliník	Přírodní hliník
KFE 250/71	15-35	50	40	Hliník	Přírodní hliník
KF 250/100*	15-35	100	40	Hliník	Přírodní hliník
KFE 250/101**	35-60	75	70	Hliník	Přírodní hliník
KF 250/150**	35-80	150	70	Hliník	Přírodní hliník

* Na přání lze dodat speciální ocelové spony pro šířky spár 35–80 mm (min. hloubka spáry 70 mm).
** Profily lze dodat pouze se speciální ocelovou sponou.
K profilům KF 250/70 a KFE 250/71 se pro každou výrobní délku dodávají čtyři upevňovací spony.
Profily KF 250/100 až KF 250/150 se dodávají se šesti upevňovacími sponami na každou výrobní délku.
Při větších odběrných množstvích lze hliníkové profily na přání eloxovat nebo opatřit práškovou povrchovou úpravou.
Výrobní délka: 3 m

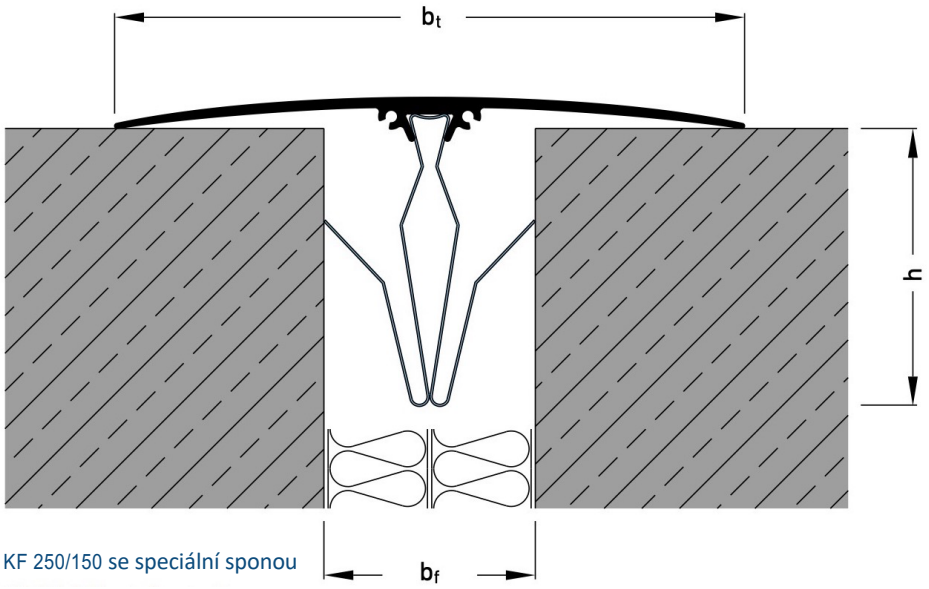

KF 250/150 se speciální sponou

MIGUA®