

# FlamLINE

SYSTÉMY SPÁROVACÍCH PÁSKŮ PRO PLOCHÉ  
STŘECHY A PROSTORY POKRYTÉ ZEMÍ

# MIGUPREN

DILATAČNÍ PÁSKY PRO TĚSNĚNÍ SPÁR S  
TROJROZMĚRNÝM POHYBEM



Elastický materiál pro MIGUPREN FlamLINE je vyroben z  
butylového elastomeru.

- Vynikající odolnost proti ozonu
- Velmi dobrá dlouhodobá tepelná odolnost (až do +90 °C)
- Velmi dobrá ohebnost při nízkých teplotách (do -40 °C)
- Pro tlak vody do 0,5 bar

## Obecná odolnost proti chemikáliím:

- Velmi dobrá odolnost proti zásadám, zředěným kyselinám a solným roztokům
- Vynikající odolnost proti vodní páře
- Velmi dobrá odolnost proti polárním rozpouštědlům, jako jsou alkoholy a ketony
- Vhodné pro zelené střechy a retenční střechy.

Hydroizolační řešení splňuje požadavky norem  
DIN 18531, 18532 a 18533.






- Typ spár I a II podle německého stavebního práva
- S AbP jako dokladem použitelnosti podle německého stavebního práva
- Radonotěsnost byla prokázána zkouškou provedenou v laboratoři IAFpro radionuklidů analytiku

## Vhodné spojovací materiály:

bitumenové materiály, tekuté plasty, epoxidové lepidlo

Další informace viz matice vhodnosti, kapitola „Montáž varianta s epoxidovým lepidlem“ a kapitola „Varianta montáže s tekutými plasty“

## 4 varianty pro každý požadavek

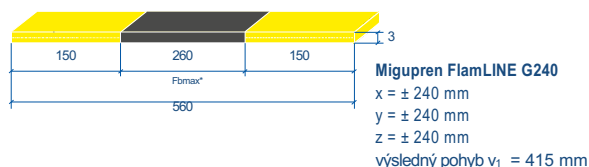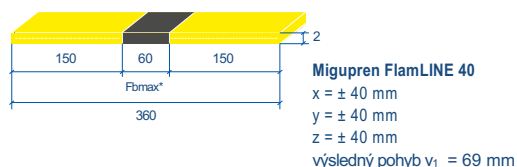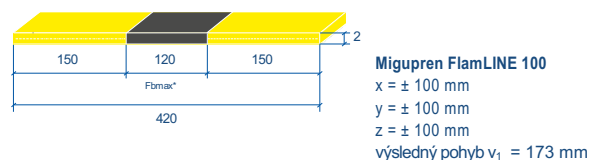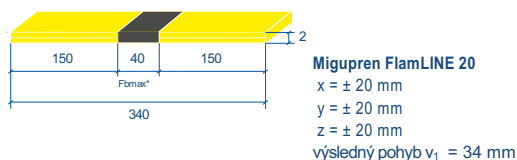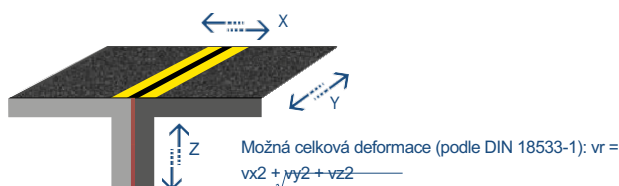

## Technické údaje

\*F<sub>max</sub> = maximální šířka spáry

| Vlastnosti                                 | Jednotka                               | Charakteristické hodnoty     | Zkušební norma            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Elastomerová báze                          |                                        | IIR                          | ISO 1629                  |
| Barva                                      |                                        | žlutá/černá                  |                           |
| Tvrdost                                    | Shore A                                | 55                           | DIN 53 505                |
| Pevnost v tahu                             | N / mm <sup>2</sup>                    | > 5                          | DIN 53 504                |
| Protažení při přetržení                    | %                                      | > 600                        | DIN 53 504                |
| Odolnost proti roztržení                   | N / mm                                 | > 8                          | DIN 53 507                |
| Propustnost vodní páry při tloušťce 2,6 mm | g / m <sup>2</sup> x den<br>hodnota my | 0,16<br>cca 270000           | V souladu s<br>DIN 53 122 |
| Požární chování                            |                                        | Třída stavebního materiálu E | DIN EN 13501-1            |

Zvýšení jednotlivých hodnot je možné na základě zvláštního výpočtu a schválení.

YOU FIRST. **MIGUA**®