


pro podlahy opatřené nátěrovými systémy
(krátké gumové vodotěsné vložky AAS)

FP 90 NI ss

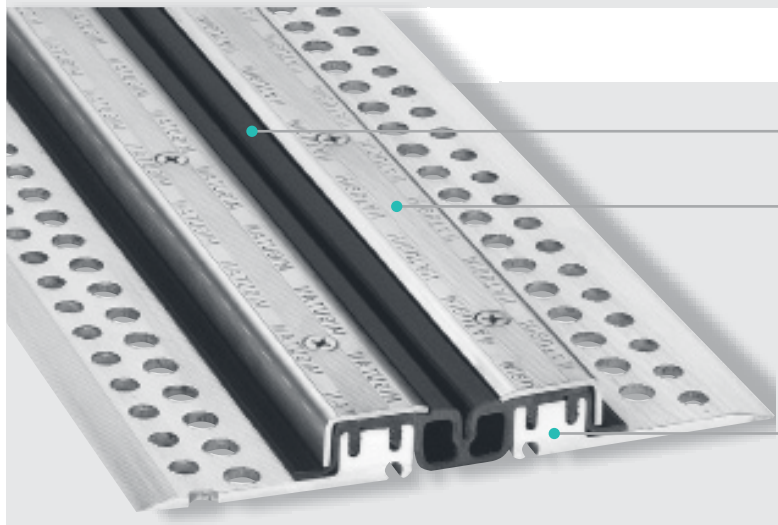

Centrální vložka na horním povrchu

Vizuální kontrola a výměna bez porušení povrchu

Krycí lišty z nerezové oceli se zdrsňeným protismykovým povrchem
100% vodotěsné při max. tlaku

Spojovací spára s profilem AAP 50/20 pro použití se spárovacím tmelem
Správné a ekonomické napojení nátěrového systému

K dispozici jsou úřední atesty dokládající vodotěsnost

Hlavní vložka s dvojitou strukturou zajišťující vícevrstvou ochranu

Montážní konzole jsou vyrobeny z vysokopevnostního hliníku
Vysoká zatížení bez nebezpečí koroze



Zkouška hořlavosti Bfl-s1
(samozhášecí přísada) podle DIN EN 13501-1

| Profil | Šířka spáry max. bf max [mm] | Celkový pohyb Δb_f [mm] | Viditelná šířka profilu b_s [mm] | Celková šířka profilu b_t [mm] | Instalační výška h [mm] | Zatížení [kN] | Zatížení [kN] | Zatížení [kg/mm šířka kola] |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| FP 90/25 NI ss | 60 | 40 (± 20) | 95 | 222 | 25 | 600 | 130 | – |
| FP 90/35 NI ss | 60 | 40 (± 20) | 95 | 222 | 35 | 600 | 130 | – |
| FP 90/45 NI ss | 60 | 40 (± 20) | 95 | 211 | 46 | 300 | 70 | – |
| FP 90/60 NI ss | 60 | 40 (± 20) | 95 | 222 | 60 | 300 | 30 | – |
| FP 90/80 NI ss | 60 | 40 (± 20) | 95 | 222 | 81 | 120 | 30 | – |
| FP 90/95 NI ss | 60 | 40 (± 20) | 95 | 222 | 97 | 60 | – | – |
| FP 90/115 NI ss | 60 | 40 (± 20) | 95 | 222 | 117 | 60 | – | – |

Profily s montážní výškou od 60 mm a vyšší lze upravit pro vyšší zatížení.
Kontaktujte nás, poradíme vám.

