


pro podlahy opatřené nátěrovými systémy
(krátké gumové vodotěsné vložky AAS)

FPG 80 NI ss s hladkou vložkou

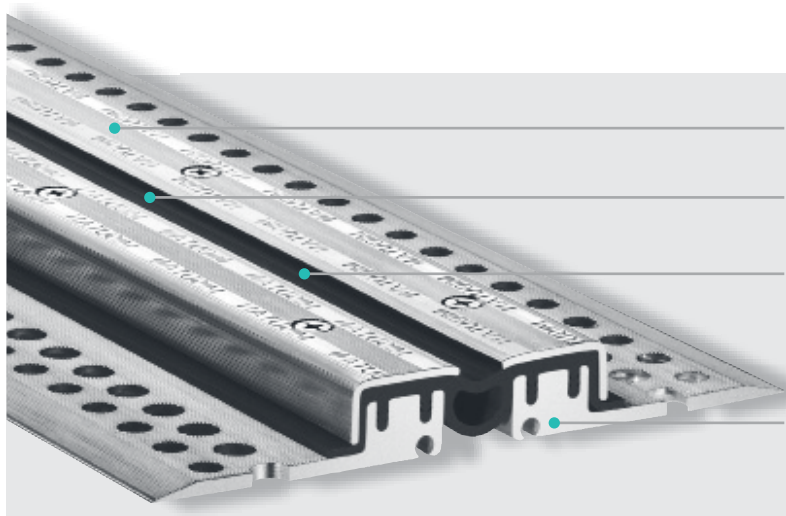

Krycí lišty z nerezové oceli se zdrsněným protismykovým povrchem
100% vodotěsné při max. tlaku

Hladká hlavní vložka pro vyšší hygienické požadavky
Antibakteriální a fyziologicky bezpečná

Centrální vložka na horním povrchu
Vizuální kontrola a výměna bez porušení povrchu

K dispozici jsou úřední atesty dokládající vodotěsnost
Hlavní vložka s dvojitou strukturou zajišťující vícevrstvou ochranu

Montážní konzole jsou vyrobeny z vysokopevnostního hliníku
Vysoká zatížení bez nebezpečí koroze

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FPG 80/25 NI ss	45	16 (± 8)	82	209	25	600	130	6,5
FPG 80/35 NI ss	45	16 (± 8)	82	209	35	600	130	6,5
FPG 80/45 NI ss	45	16 (± 8)	82	198	46	300	70	–
FPG 80/60 NI ss	45	16 (± 8)	82	209	60	300	30	–
FPG 80/80 NI ss	45	16 (± 8)	82	209	81	120	30	–
FPG 80/95 NI ss	45	16 (± 8)	82	209	97	60	–	–
FPG 80/115 NI ss	45	16 (± 8)	82	209	117	60	–	–

Profily s montážní výškou od 60 mm a vyšší lze upravit pro vyšší zatížení.
Kontaktujte nás, poradíme vám.

