


pro asfaltovou izolaci
(dlouhé gumové vodotěsné vložky AAS)

FPG 90 NI Is s hladkou vložkou

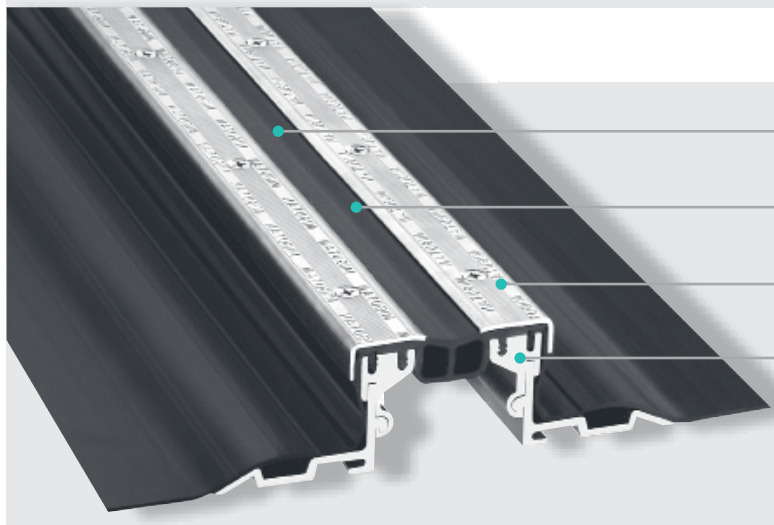

Hladká hlavní vložka pro vyšší hygienické požadavky
Antibakteriální a fyziologicky bezpečná

Centrální vložka na horním povrchu
Vizuální kontrola a výměna bez porušení povrchu

Krycí lišty z nerezové oceli se zdrsňeným protismykovým povrchem
100% vodotěsné při max. tlaku

Montážní konzole jsou vyrobeny z vysokopevnostního hliníku
Vysoká zatížení bez nebezpečí koroze

K dispozici jsou úřední atesty dokládající vodotěsnost
Hlavní vložka s dvojitou strukturou zajišťující vícevrstvou ochranu



Zkouška hořlavosti Bfl-s1
(samozhášecí přísada) podle DIN EN 13501-1

Profil	Šířka spáry max. bf max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FPG 9025 NI Is	60	20 (± 10)	95	222	25	–	–	–
FPG 9035 NI Is	60	20 (± 10)	95	222	35	600	130	4,3
FPG 9045 NI Is	60	20 (± 10)	95	211	46	300	70	–
FPG 9060 NI Is	60	20 (± 10)	95	222	60	300	30	–
FPG 9080 NI Is	60	20 (± 10)	95	222	81	120	30	–
FPG 9095 NI Is	60	20 (± 10)	95	222	97	60	–	–
FPG 90115 NI Is	60	20 (± 10)	95	222	117	60	–	–

Profily s montážní výškou od 60 mm a vyšší lze upravit pro vyšší zatížení.
Kontaktujte nás, poradíme vám.

