


pro pružnou hydroizolaci
(MIGUTRIX - s hydroizolační tkaninou)

FP(G) ... /... NI XA MIGUTRIX

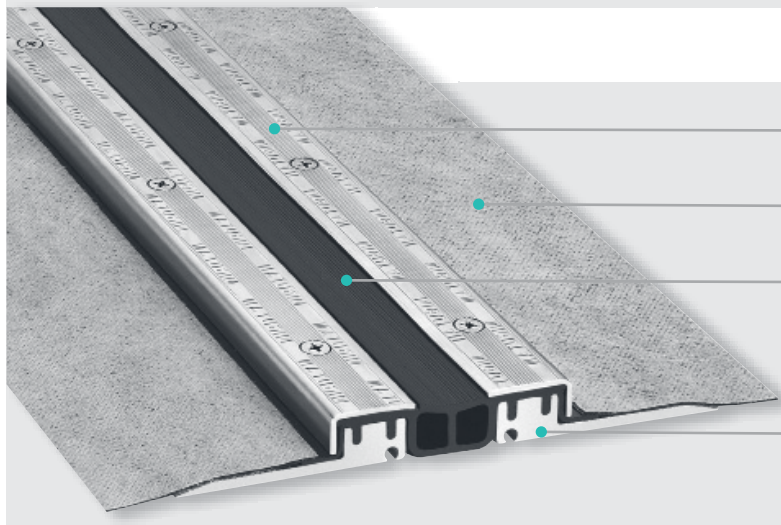

Krycí lišty z nerezové oceli se zdrsňeným protismykovým povrchem
100% vodotěsné při max. tlaku

Další zdokonalení pro tekuté membrány / materiál na utěsnění proti vodě
Plechý lepené vláknitou tkaninou pro vynikající přilnavost

Centrální vložka na horním povrchu
Vizuální kontrola a výměna bez porušení povrchu

K dispozici jsou úřední atesty dokládající vodotěsnost
Hlavní vložka s dvojitou strukturou zajišťující vícevrstvou ochranu

Montážní konzole jsou vyrobeny z vysokopevnostního hliníku
Vysoká zatížení bez nebezpečí koroze

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FP 80/...NI XA	45	20 (\pm 10)	82					
FPG 80/...NI XA	45	16 (\pm 8)	82	* Zatížení profilu – viz příslušný profil s krátkými lištami AAS.				
FP 90/...NI XA	60	40 (\pm 20)	95					
FPG 90/...NI XA	60	20 (\pm 10)	95					
FP 110/...NI XA	75	60 (\pm 30)	111					
FPG 110/...NI XA	75	40 (\pm 20)	111					
FP 130/...NI XA	100	90 (\pm 45)	133					

Spojení našich profilů MIGUTRIX opatřených tkaninou s pružnou hydroizolací / tekutou membránou je testováno pro každou aplikaci.

Příklad montáže řady MIGUTRIX v kombinaci s tekutou membránou.
Profil FPG 90/25 NI XA opatřený tkaninou (montáž na stěnce)

