


pro podlahy opatřené nátěrovými systémy  
(krátké gumové vodotěsné vložky AAS)

## FPL 85/27 NI

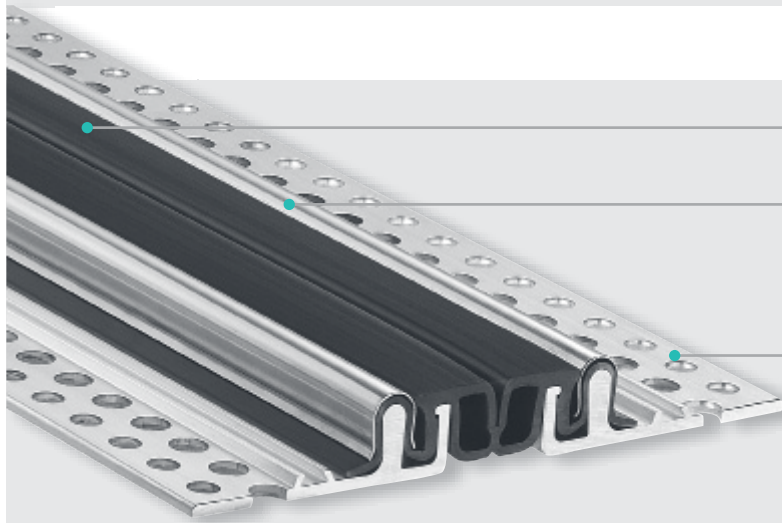

### Centrální vložka na horním povrchu

Vizuální kontrola a výměna bez porušení povrchu

### Clip-on-hlavice vyrobené z nerezové poružinové oceli

Snadná a cenově úsporná montáž

### 100% vodotěsnost

Ve spojení s nátěrovým systémem a spojovací spárou

### Perforovaná ramena pro pevnou montáž

Pro bezpečné upevnění

### Spojovací spára s profilem AAP 50/20 pro použití se spárovacím tmelem

Správné a ekonomické napojení nátěrového systému

Profil	Šířka spáry max. $b_f$ max [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]
FPL 85/27 NI	50	40 ( $\pm 20$ )	85	214	27	300	70

