


Stěnové a stropní profily / do omítky

D 12 / DE 12

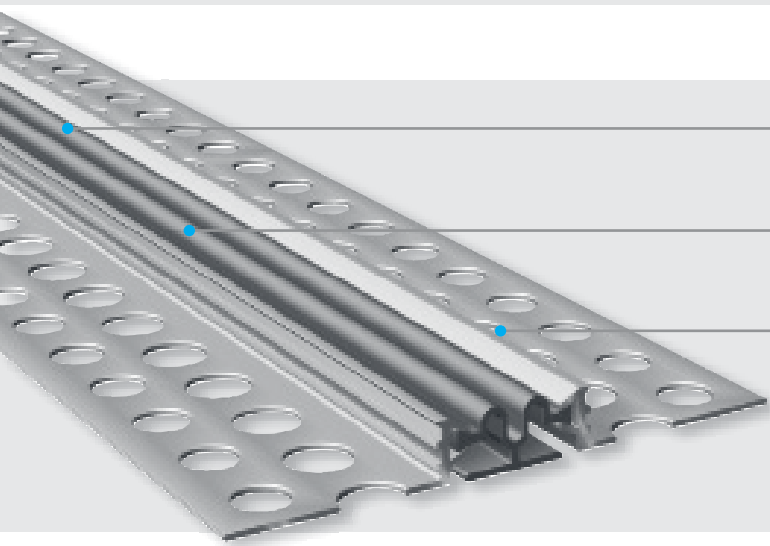

Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná


Velká kapacita pohybu
Speciální flexibilní vložka (až do 50 m délky)

Perforovaná kotvící ramena pro pevnou montáž
Pro bezpečné upevnění

Profil pro rovnné spáry	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instal. výška h [mm]
D 12/ 3	30	10 ($\pm$ 5)	32	110	12
D 12/ 5	75	40 ($\pm$ 20)	75	155	12
D 12/ 7	100	50 ($\pm$ 25)	100	180	12
D 12/ 9	150	100 ($\pm$ 50)	150	230	12
D 12/13	200	120 ($\pm$ 60)	200	280	12
D 12/14	250	180 ($\pm$ 90)	250	330	12
D 12/18	350	200 ($\pm$ 100)	350	430	12

Profil pro rohové spáry	b	Šířka spáry max. f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instal. výška h [mm]
DE 12/ 4	30	10(± 5)	22	73	12	
DE 12/ 6	75	40 (± 20)	55	113	12	
DE 12/ 8	100	50 (± 25)	80	138	12	
DE 12/11	150	100(± 50)	125	188	12	
DE 12/15	200	120(± 60)	190	238	12	
DE 12/16	250	180(± 90)	220	288	12	
DE 12/22	350	200(± 100)	390	388	12	

Standardní barvy: šedá, D 12/3 a DE 12/4 mohou být také dodávány s béžovou vložkou
Výrobní délka: 4 m

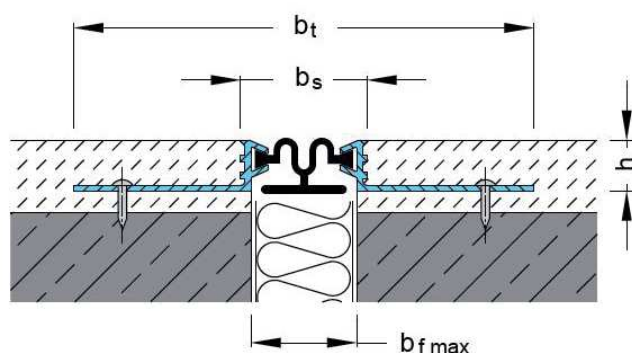

 Insert for profile
D 12/5 and DE 12/6

 Insert for profile
D 12/7 and DE 12/8

 Insert for profile
D 12/9 and DE 12/11

 Insert for profile
D 12/13 and DE 12/15