


Stěnové a stropní profily / do omítky

D 15 / DE 15

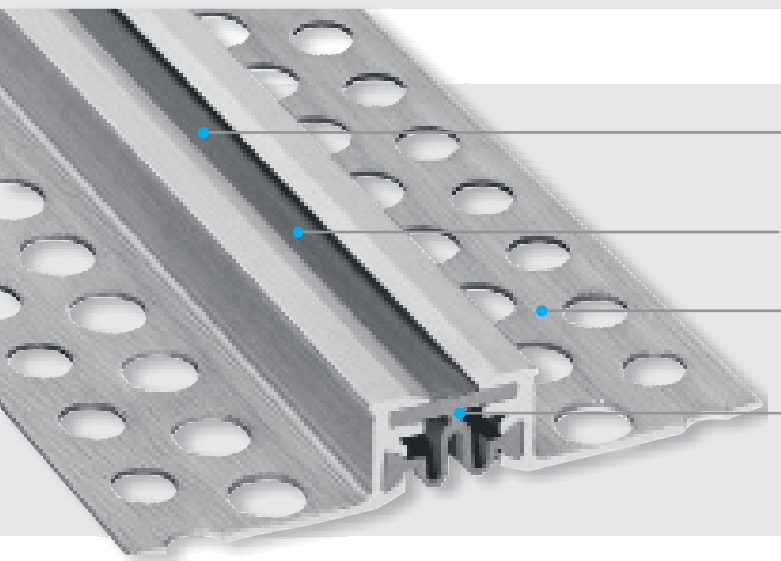

Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Velká kapacita pohybu
Speciální flexibilní vložka (až do 50 m délky)


Perforovaná kotvící ramena pro pevnou montáž
Pro bezpečné upevnění

Dvojitá ochrana proti vodě
Díky dvojitému klouzání těsnící vložky v kovovém profilu

Profil por rovné spáry	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instal. výška h [mm]
D 15/ 3	30	10(± 5)	32	110	15
D 15/ 5	75	40(± 20)	75	155	15
D 15/ 7	100	50(± 25)	100	180	15
D 15/ 9	150	100(± 50)	150	230	15
D 15/13	200	120(± 60)	200	280	15
D 15/14	250	180(± 90)	250	330	15
D 15/18	350	200(±100)	350	430	15

Profil pro rohové spáry	b	Šířka spáry max. f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instal. výška h [mm]
DE 15/ 4		30	10(± 5)	22	76	15
DE 15/ 6		75	40(± 20)	55	114	15
DE 15/ 8		100	50(± 25)	80	139	15
DE 15/11		150	100(± 50)	125	189	15
DE 15/15		200	120(± 60)	190	239	15
DE 15/16		250	180(± 90)	220	289	15
DE 15/22		350	200(±100)	390	389	15

Standardní barvy: šedá, D 15/3 a DE 15/4 mohou být také dodávány s béžovou vložkou
Výrobní délka: 4 m

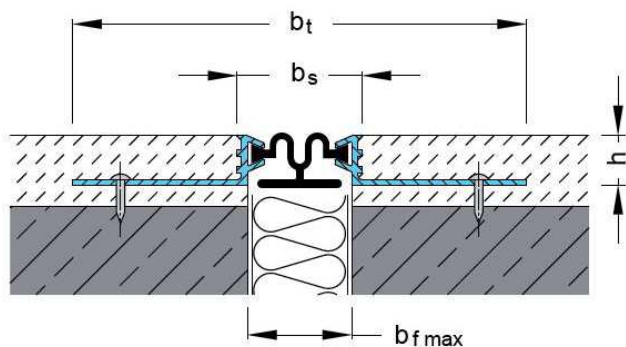

 Insert for profile
D 15/5 and DE 15/6

 Insert for profile
D 15/7 and DE 15/8

 Insert for profile
D 15/9 and DE 15/11

 Insert for profile
D 15/13 and DE 15/15