


Stěnové a stropní profily / do omítky

D 20 / DE 20

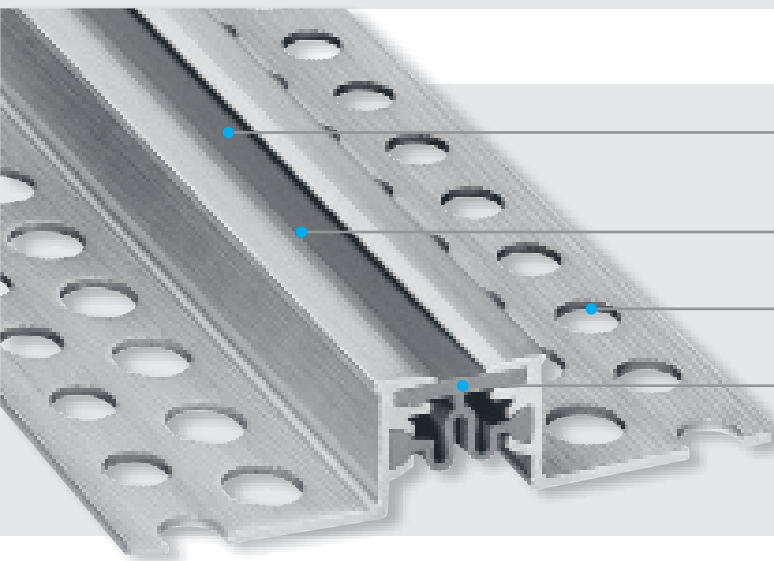

Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Velká kapacita pohybu
Speciální flexibilní vložka (až do 50 m délky)


Perforovaná kotvící ramena pro pevnou montáž
Pro bezpečné upevnění

Dvojitá ochrana proti vodě
Díky dvojitému klouzání těsnicí vložky v kovovém profilu

Profil pro rovné spáry	Šířka spáry max. $b_{f \max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instal. výška h [mm]
D 20/ 3	30	10 (\pm 5)	40	111	20
D 20/ 5	75	40 (\pm 20)	75	160	20
D 20/ 7	100	50 (\pm 25)	100	180	20
D 20/ 9	150	100 (\pm 50)	150	230	20
D 20/13	200	120 (\pm 60)	200	280	20
D 20/14	250	180 (\pm 90)	250	330	20
D 20/18	350	200 (\pm 100)	350	430	20

Profil pro rohové spáry	b	Šířka spáry max. f_{\max} [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instal. výška h [mm]
DE 20/ 4	30	10 (\pm 5)	25	81	20	
DE 20/ 6	75	40 (\pm 20)	60	116	20	
DE 20/ 8	100	50 (\pm 25)	85	141	20	
DE 20/11	150	100 (\pm 50)	130	191	20	
DE 20/15	200	120 (\pm 60)	180	241	20	
DE 20/16	250	180 (\pm 90)	210	291	20	
DE 20/22	350	200 (\pm 100)	380	391	20	

Standardní barvy: šedá, D 20/3 a DE 20/4 mohou být také dodávány s béžovou vložkou
Výrobní délka: 4 m

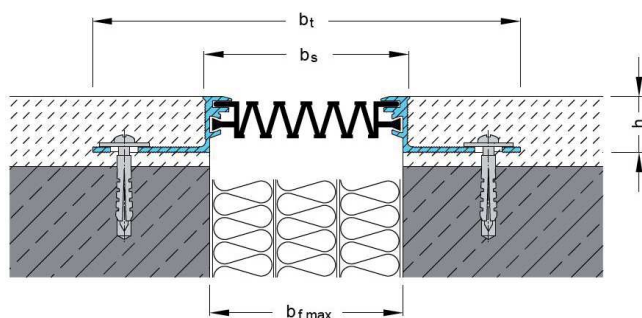

Insert for profile D 20/5 and DE 20/6



Insert for profile D 20/7 and DE 20/8



Insert for profile D 20/9 and DE 20/11



Insert for profile D 20/13 and DE 20/15