


# D 15 / DE 15

PRO STROPY A STĚNY

# MIGUTEK

SPÁROVACÍ PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

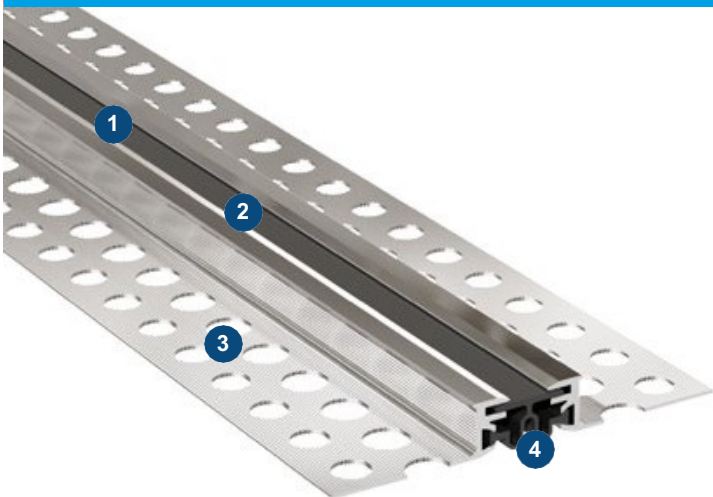

- 1 **Vysoce kvalitní vložka pro vnitřní i venkovní použití**  
Odolná proti oděru a teplotně (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná
- 2 **Velká kapacita pohybu**  
Speciální flexibilní vložka (délka až 50 m)
- 3 **Performovaná kotvicí ramena pro pevnou montáž**  
Pro bezpečné upevnění
- 4 **Dvojitá ochrana proti vodě**  
Dvojitě vedení elastické vložky v hliníkovém profilu


Standardní profil	Šířka Spáry max. bf max [mm]	Celkový pohyb Δbf [mm]	Viditelná šířka profilu bs [mm]	Celková šířka profilu bt [mm]	Instal. Výška h [mm]
D 15/3	30	10 (±5)	32	110	15
D 15/5	75	40 (±20)	75	155	15
D 15/7	100	50 (±25)	100	180	15
D 15/9	150	100 (±50)	150	230	15
D 15/13	200	120 (±60)	200	280	15
D 15/14	250	180 (±90)	250	330	15
D 15/18	350	200 (±100)	350	430	15

Rohový profil	Šířka Spáry max. bf max [mm]	Celkový pohyb Δbf [mm]	Viditelná šířka profilu bs [mm]	Celková šířka profilu bt [mm]	Instal. Výška h [mm]
DE 15/4	30	10 (±5)	22	76	15
DE 15/6	75	40 (±20)	55	114	15
DE 15/8	100	50 (±25)	80	139	15
DE 15/11	150	100 (±50)	125	189	15
DE 15/15	200	120 (±60)	190	239	15
DE 15/16	250	180 (±90)	220	289	15
DE 15/22	350	200 (±100)	390	389	15


Výrobní délka: 4 m

Max. dodací délka vložky: 50 m

Standardní barva: šedá

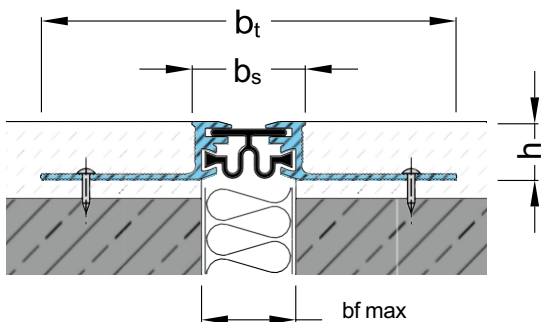

Rohová varianta:



Vložka pro profily D 15/3 a DE 15/4



Vložka pro profily D 15/5 a DE 15/6



Vložka pro profily D 15/7 a DE 15/8



Vložka pro profily D 15/9 a DE 15/11



Vložka pro profily D 15/13 a DE 15/15

**MIGUA®**