


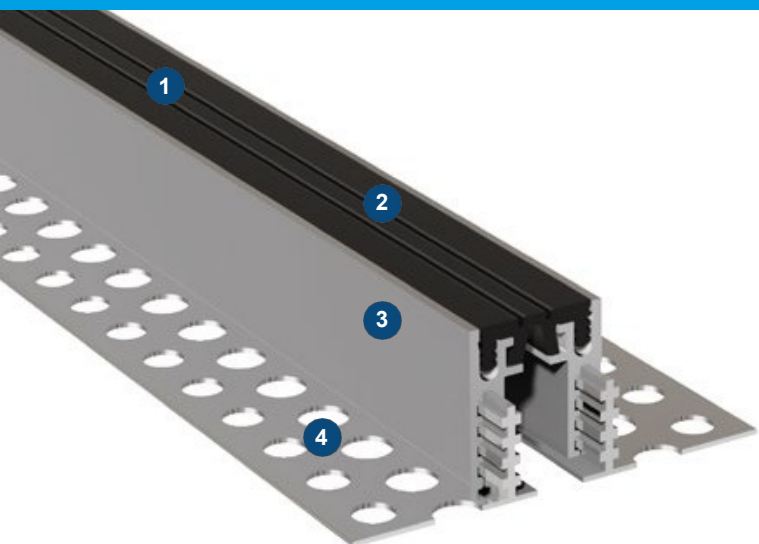

- 1 Pružná vysoce kvalitní elastomerová vložka**  
Odolná proti opotřebení a teplotám (-30 °C až +120 °C),  
vyměnitelná
- 2 Vícesměrný pohyb**
- 3 Rychlá a snadná instalace**  
Pevné, ale lehké hliníkové držáky pro rychlou instalaci do  
potěru nebo dlažby
- 4 Montážní držák MultiHole**  
pro bezpečné upevnění

**Flexibilní přizpůsobení podmínkám na staveništi**  
K dispozici s nastavitelnou montážní výškou

| Kryt dilatační<br>spáry | Šířka spáry<br>bf max<br>[mm] | Celkový pohyb<br>šířka<br>$\Delta bf$<br>[mm] | Viditelná<br>bs<br>[mm] | Celková<br>šířka<br>bt<br>[mm] | Výška spáry<br>h<br>[mm] | Nosnost*<br><br>[kN] | Nosnost*<br><br>[kN] |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| FV 35/15                | 30                            | 10 (±5)                                       | 35                      | 108                            | 15                       | 30                   | 30                   |
| FV 35/20                | 30                            | 10 (±5)                                       | 35                      | 108                            | 20                       | 30                   | 30                   |
| FV 35/25                | 30                            | 10 (±5)                                       | 35                      | 108                            | 25                       | 30                   | 30                   |
| FV 35/35                | 30                            | 10 (±5)                                       | 35                      | 125                            | 35                       | 30                   | 30                   |
| FV 35/50                | 30                            | 10 (±5)                                       | 35                      | 125                            | 50                       | 30                   | 30                   |
| FV 35/4055              | 30                            | 10 (±5)                                       | 35                      | 108                            | 40, 45, 50, 55           | 30                   | 30                   |
| FV 35/6075              | 30                            | 10 (±5)                                       | 35                      | 108                            | 60, 65, 70, 75           | 30                   | 30                   |
| FV 35/7590              | 30                            | 10 (±5)                                       | 35                      | 108                            | 75, 80, 85, 90           | 30                   | 30                   |
| FV 35/90105             | 30                            | 10 (±5)                                       | 35                      | 108                            | 90, 95, 100, 105         | 30                   | 30                   |

\* bez trvalého používání

Všechny údaje o nosnosti platí pro hmoždinky, nikoli pro plovoucí instalaci.

Pro instalaci do asfaltu si vyžádejte naše technické poradenství.

**Výrobní délka:** 4 m

**Standardní barvy:** černá, šedá, béžová, hnědá.

**Připojení ke stěně:** E1, E3, E4

