


Profily odolné proti chemickému zatížení

ES 60 Pevná nerezová ocel



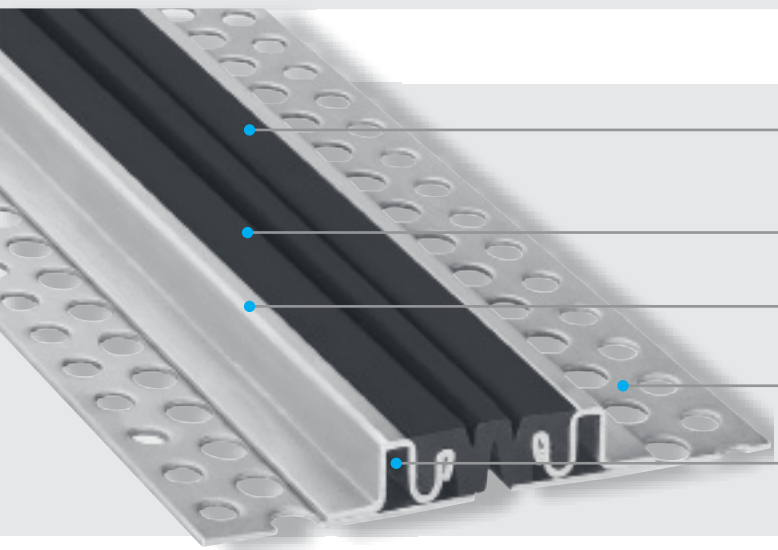


Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Víceměrný pohyb

Pevná kotvící ramena z nerezové oceli
Odolná proti agresivním látkám (např. mořské vodě)

Perforovaná kotvící ramena pro pevnou montáž
Pro bezpečné upevnění

Vysoká nosnost
vhodné pro vysokozdvizné vozíky

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení  [kN]	Zatížení  [kN]	Zatížení  [kg/mm šířka kola]
ES 60/19	40	16 (+10/-6)	60	160	19	90	35	-
ES 60/35	50	16 (+10/-6)	60	152	35	90	35	-
ES 60/45	50	16 (+10/-6)	60	152	45	90	35	-
ES 60/55	50	16 (+10/-6)	60	152	55	90	35	-

Větší instalační výšky na vyžádání. Pro instalaci na asfalt si vyžádejte naši technickou radu.

Materiál: 1.4301 (slitina 304) nerezová ocel: přírodní

Standardní barvy: černá, šedá

Výrobní délka: 4 m

