


Profily pro ohraničení dilatačních polí

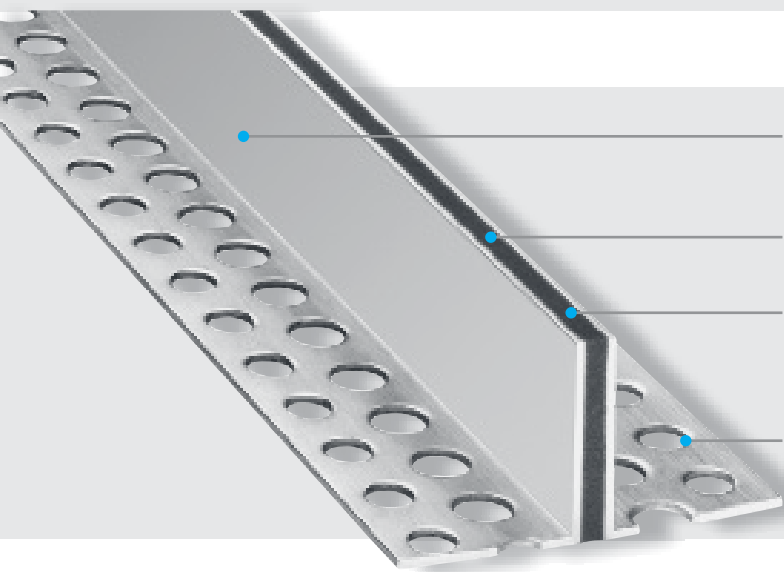

ESF 9 ZK

Umožňuje vysoké zatížení
Pevná hliníková kotvící ramena

Ohebná vložka z pórovité pryže
Vhodná pro izolaci proti hluku

Úzká pohledová šířka vložky
Viditelná šířka pouze 9 mm

Perforovaná kotvící ramena pro pevnou montáž
Pro bezpečné upevnění

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]
ESF 9/30 ZK	5	2 (± 1)	9	85	30	300	35
ESF 9/40 ZK	5	2 (± 1)	9	85	40	300	35
ESF 9/50 ZK	5	2 (± 1)	9	85	50	300	35

Větší instalační výšky na vyžádání.

Standardní barva: šedá Speciální barva: černá

Výrobní délka: 3 m

