


Speciální profily - Mimo standardní program
(nejsou vhodné pro dilatační spoje)

FA 15 / FA 135

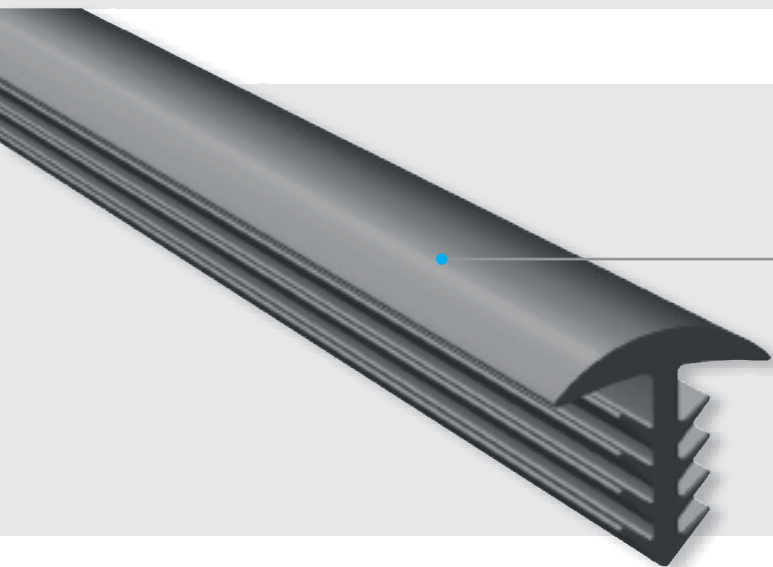

Vložka Synca

odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům,
odolná proti teplotním změnám (-30 °C až +120 °C),
vysoce odolná proti olejům, kyselinám a asfaltu

Vhodnost vždy vyzkoušejte provedením zkušební instalace.

Aby tyto profily fungovaly, musí být zalepeny do spoje. Další speciální profily na vyžádání.

Standardní barva: šedá


Výrobní délka: 4 m




FA 15/4535
Material: MIGUFLEX
Joint width: 20 mm



FAE 15/3035 (for corner joints)
Material: MIGUFLEX
Joint width: 20 mm



FA 15/5538
Material: MIGUFLEX
Joint width: 25 mm

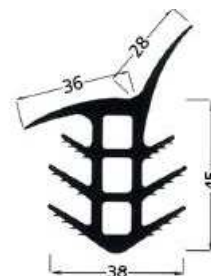


FA 15/3638 (for corner joints)
Material: MIGUFLEX
Joint width: 25 mm



FA 135/20
Material: special PVC
Joint width: 8 mm



FA 135/21 (for corner joints)
Material: special PVC
Joint width: 8 mm



FA 135/35
Material: special PVC
Joint width: 10 mm