


Stěnové a stropní profily / do omítky

FA 25 / FAE 25

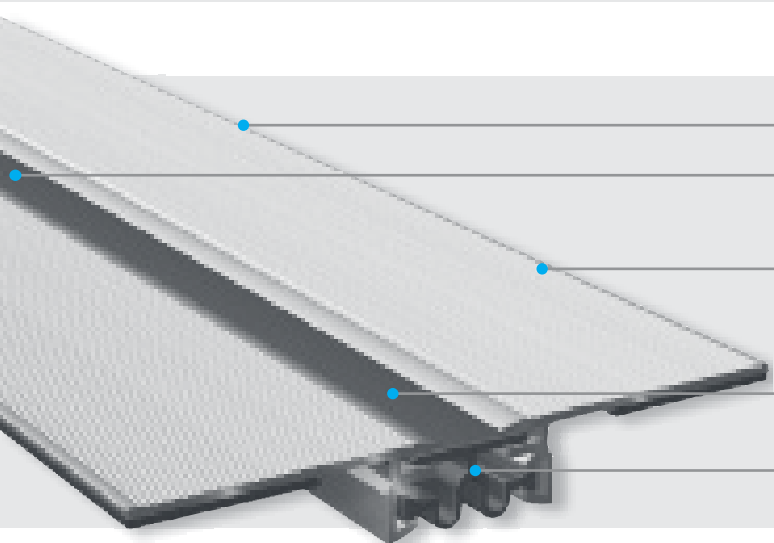

Velmi ploché provedení

Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Rychlá a snadná instalace

Pevná a lehká kotvící hliníková ramena pro rychlou instalaci do vyrovnávacího potěru nebo dlážděných podlah

Dvojitá ochrana proti vodě

Díky dvojitému klouzání těsnící vložky v kovovém profilu

Velká kapacita pohybu

Speciální flexibilní vložka (až do 200 m délky)

Profil FA pro rovné spáry Profil FAE pro rohové spáry	Šířka spáry min. $b_{f \text{ min}}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Celková výška profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]
FA 25/ 3	30	10 (± 5)	111	12
FA 25/ 5	75	40 (± 20)	157	12
FA 25/ 7	100	50 (± 25)	182	12
FA 25/ 9	150	100 (± 50)	232	12
FA 25/13	200	120 (± 60)	282	12
FA 25/14	250	180 (± 90)	332	12
FA 25/18	350	200 (± 100)	432	12
FAE 25/ 4	30	10 (± 5)	69	12
FAE 25/ 6	75	40 (± 20)	114	12
FAE 25/ 8	100	50 (± 25)	139	12
FAE 25/11	150	100 (± 50)	189	12
FAE 25/15	200	120 (± 60)	239	12
FAE 25/16	250	180 (± 90)	289	12
FAE 25/22	350	200 (± 100)	389	12

Profily lze dodat s otvory pro upevnění šrouby (vzdálenost po 300 mm).

Pokud se vyžadují délky nad 4 m, musí být uvedena přesná celková délka dilatační spáry

Vložka se poté dodává v jednom kuse až do délky přibližně 50 m pro celý dilatační profil.

Standardní barvy: šedá, FA 25/3 a FAE 25/4 mohou být také dodávány s béžovou vložkou

Výrobní délka: 4 m

