


## Stěnové a stropní profily

### FB 20

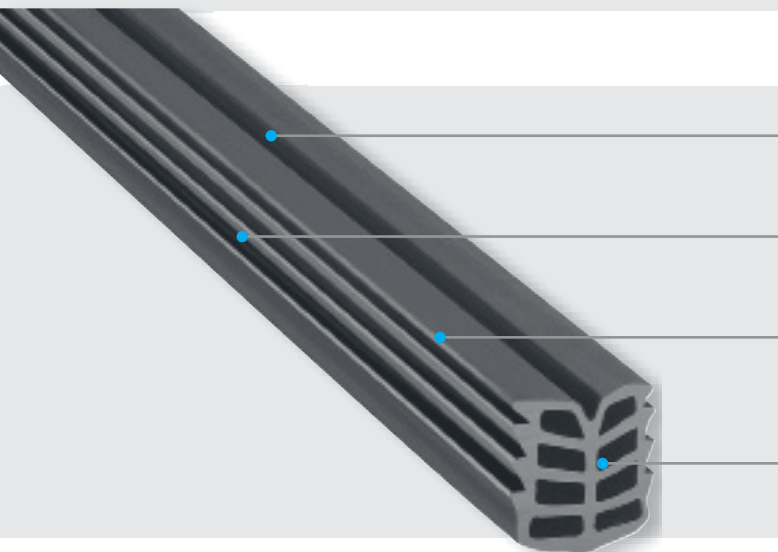

**Vysoce kvalitní EPDM materiál**

Odolný proti opotřebení a teplotě (-30°C až +120°C)

**Snadná instalace, bezpečné upevnění a dobrá vodotěsnost**  
díky speciální konstrukci bočního ozubení


**Vysoká trvanlivost**

díky vynikající trvalé elasticitě EPDM materiálu

**Vynikající zvuková a tepelná izolace**


díky speciálnímu pěnovému designu profilů

Profil	Šířka spáry $b_s$ [mm]	Minimální hloubka spáry $h_2$ [mm]	Celkový pohyb [mm]
FB 20/1518	10	25	6
FB 20/1820	12	25	6
FB 20/2122	15	30	7
FB 20/2422	18	30	7
FB 20/3028	20	35	12
FB 20/4030	28	45	14
FB 20/5038	35	55	20
FB 20/6048	45	65	20

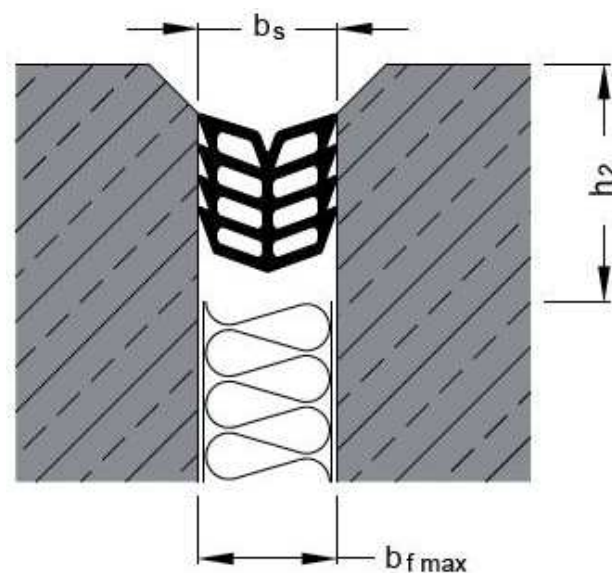

Standardní barvy: černá, šedá

Výrobní délka: 20 m



FB 20/1518




FB 20/1820




FB 20/2122




FB 20/2422



FB 20/3028



FB 20/4030



FB 20/5038



FB 20/6048