


## Profily do hygienického prostředí

## FG 35

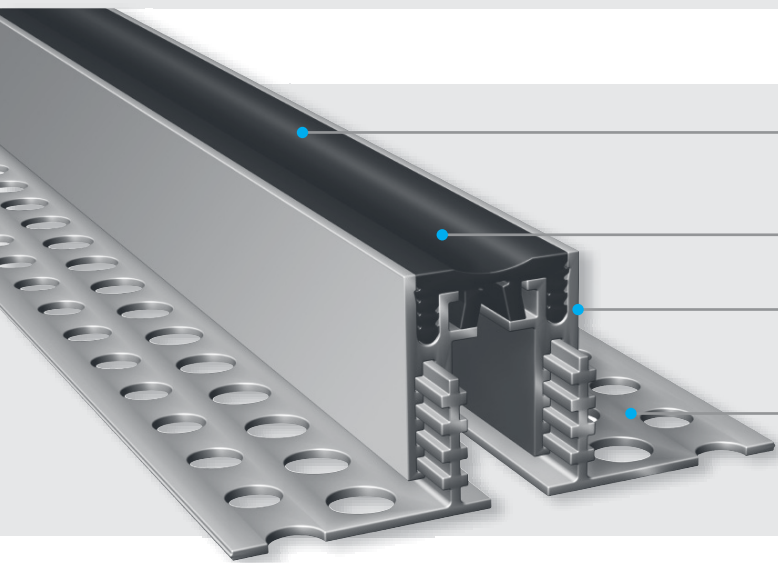

**Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka**  
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům  
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

**Hladký viditelný povrch pro snadné čištění**  
Antibakteriální a fyziologicky bezpečný

**Rychlá a snadná instalace**

Pevná a lehká kotvící hliníková ramena pro rychlou instalaci  
do vyrovnávacího potěru nebo dlážděných podlah

**Perforovaná kotvící ramena pro pevnou montáž**  
Pro bezpečné upevnění

**Flexibilní přizpůsobení podmínkám místa**  
K dispozici s nastavitelnou výškou instalace

Profil	Šířka spáry max. b <sub>r</sub> max [mm]	Celkový pohyb Δb <sub>r</sub> [mm]	Viditelná šířka profilu b <sub>s</sub> [mm]	Celková šířka profilu b <sub>t</sub> [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení*  /  [kN]	Zatížení  [kN]
FG 35/15	30	6 (± 3)	35	108	15	30	-
FG 35/20	30	6 (± 3)	35	108	20	30	-
FG 35/25	30	6 (± 3)	35	108	25	30	-
FG 35/35	30	6 (± 3)	35	125	35	30	-
FG 35/50	30	6 (± 3)	35	125	50	30	-
FG 35/4055	30	6 (± 3)	35	108	40, 45, 50, 55	30	-
FG 35/6075	30	6 (± 3)	35	108	60, 65, 70, 75	30	-
FG 35/7590	30	6 (± 3)	35	108	75, 80, 85, 90	30	-
FG 35/90105	30	6 (± 3)	35	108	90, 95, 100, 105	30	-

\*není určen pro trvalé použití.

Pro instalaci na asfalt si vyžádejte naši technickou radu.

Standardní barvy: černá, šedá, hnědá, béžová

Výrobní délka: 4 m

