


Profily do hygienického prostředí

FG 41

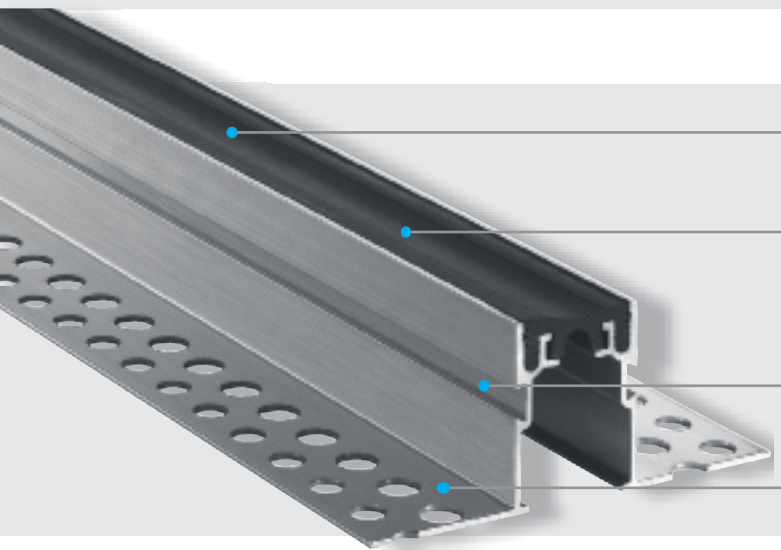

Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Hladký viditelný povrch pro snadné čištění
Antibakteriální a fyziologicky bezpečný

Flexibilní přizpůsobení podmínkám místa
K dispozici s nastavitelnou výškou instalace

Rychlá a snadná instalace

Pevná a lehká kotvící hliníková ramena pro rychlou instalaci
do vyrovnávacího potěru nebo dlážděných podlah

Perforovaná kotvící ramena pro pevnou montáž
Pro bezpečné upevnění

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení*  /  [kN]	Zatížení  [kN]
FG 41/15	35	6 (± 3)	41	114	15	30	-
FG 41/20	35	6 (± 3)	41	114	20	30	-
FG 41/25	35	6 (± 3)	41	114	25	30	-
FG 41/35	35	6 (± 3)	41	131	35	30	-
FG 41/50	35	6 (± 3)	41	131	50	30	-
FG 41/4055	35	6 (± 3)	41	114	40, 45, 50, 55	30	-
FG 41/6075	35	6 (± 3)	41	114	60, 65, 70, 75	30	-
FG 41/7590	35	6 (± 3)	41	114	75, 80, 85, 90	30	-
FG 41/90105	35	6 (± 3)	41	114	90, 95, 100, 105	30	-

*není určen pro trvalé použití.

Pro instalaci na asfalt si vyžádejte naši technickou radu.

Standardní barvy: černá, šedá, béžová

Výrobní délka: 4 m

