


Podlahové profily pro podlahy s koberci

FK 35

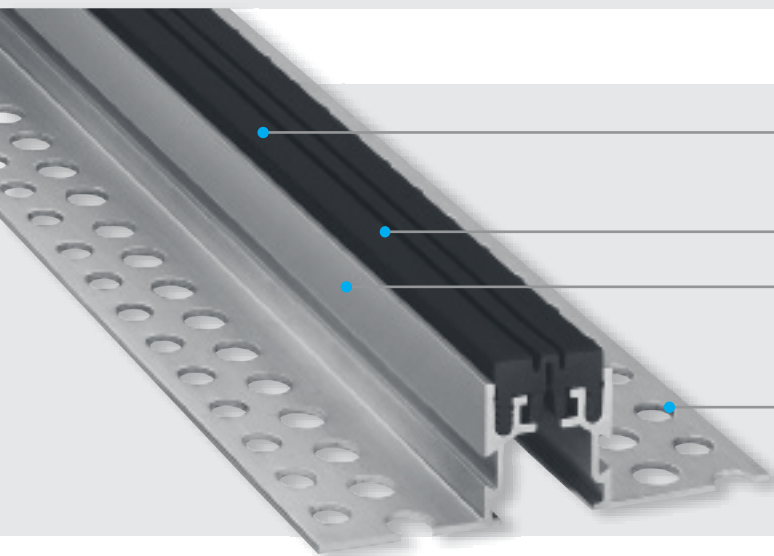

Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Vícesměrný pohyb

Rychlá a snadná instalace

Pevná a lehká kotvící hliníková ramena pro rychlou instalaci
do vyrovnávacího potěru nebo dlážděných podlah

Perforovaná kotvící ramena pro pevnou montáž

Pro bezpečné upevnění

Flexibilní přizpůsobení podmínkám místa

K dispozici s nastavitelnou výškou instalace

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení*  [kN]	Zatížení  [kN]
FK 35/15	30	10 (± 5)	35	108	15	30	-
FK 35/20	30	10 (± 5)	35	108	20	30	-
FK 35/25	30	10 (± 5)	35	108	25	30	-
FK 35/35	30	10 (± 5)	35	125	35	30	-
FK 35/50	30	10 (± 5)	35	125	50	30	-
FK 35/4055	30	10 (± 5)	35	108	40, 45, 50, 55	30	-
FK 35/6075	30	10 (± 5)	35	108	60, 65, 70, 75	30	-
FK 35/7590	30	10 (± 5)	35	108	75, 80, 85, 90	30	-
FK 35/90105	30	10 (± 5)	35	108	90, 95, 100, 105	30	-

*není určen pro trvalé použití.
Pro instalaci na asfalt si vyžádejte naši technickou radu.

Profily řady FK 35 se dodávají se zapuštěnou distanční vložkou FV 35. Horní hranu hliníkového profilu lze použít jako vodítko pro vyrovnávací potěr. Distanční vložka profil chrání až do položení krytiny. Tato metoda brání poškození profilu z důvodu provozu na pracovišti.

Standardní barvy: černá, šedá, hnědá, béžová
Výrobní délka: 4 m

