


Profily pro rekonstrukce,
renovace a modernizace

FKN 20 / FTN 20

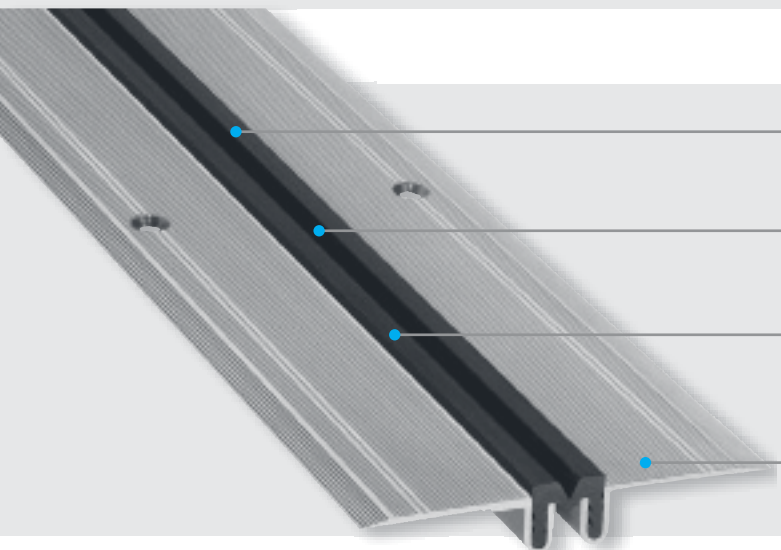

Perfektně navržená vložka

FKN 20: 3mm vysokou obrubu lze navařit na podlahové krytiny z PVC
FTN 20: 5mm vysoká obruba ve spojení s koberci


Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Úsporné řešení umístění vložky

Vložku lze kdykoli vyměnit

Velmi rovný povrch

Vynikající pro upevnění

Profil	Šířka spáry max. b _f min [mm]	Celkový pohyb Δb _r [mm]	Viditelná šířka profilu b _s [mm]	Celková šířka profilu b _t [mm]	Instalační výška h [mm]	Viditelná tloušťka hliníkových ramen [mm]	Zatížení 		
FKN 20	3	–	20	5 (+3/-2)	17	97	12	2	Chodci
FTN 20	–	5	20	5 (+3/-2)	17	97	12	2	Chodci

*Lehčí vozidla na vyžádání

Standardní barvy: FKN: šedá, FTN 20: černá

Výrobní délka: 4 m

