


## Profily do hygienického prostředí

## FLG 21



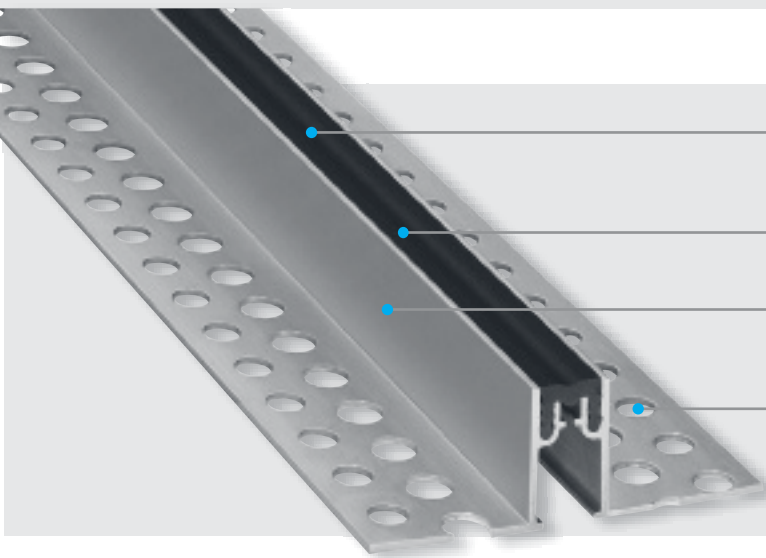


**Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka**  
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům  
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

**Hladký viditelný povrch pro snadné čištění**  
Antibakteriální a fyziologicky bezpečný

**Rychlá a snadná instalace**

Pevná a lehká kotvící hliníková ramena pro rychlou instalaci  
do vyrovnávacího potěru nebo dlážděných podlah

**Perforovaná kotvící ramena pro pevnou montáž**  
Pro bezpečné upevnění

Profil	Šířka spáry max. $b_f$ max [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]	Zatížení*  /  [kN]	Zatížení  [kN]
FLG 21/20	20	2 ( $\pm 1$ )	21	107	20	30	-
FLG 21/35	20	2 ( $\pm 1$ )	21	111	35	30	-
FLG 21/50	20	2 ( $\pm 1$ )	21	111	50	30	-

\*není určen pro trvalé použití.  
Pro instalaci na asfalt si vyžádejte naši technickou radu.

Standardní barvy: černá, šedá  
Výrobní délka: 4 m

