


Profily pro rekonstrukce,
renovace a modernizace

FN 110

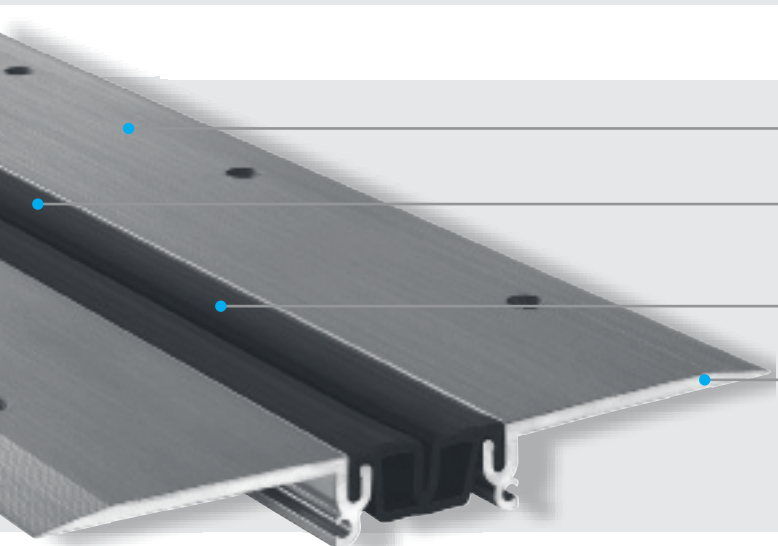


Protiskluzový povrch zajišťuje dobrou odolnost proti uklouznutí
Speciální rýhovaný povrch, vhodný i pro sportovní prostory

Ohebná vložka z pórovité pryže
Vhodná pro izolaci proti hluku

Úsporné řešení umístění vložky
Vložku lze kdykoli vyměnit

Velmi rovný povrch
Vynikající pro upevnění

Profil	Šířka spáry max. b_f min [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Viditelná tloušťka hliníkových ramen [mm]	Zatížení  [KN]
FN 110	75	60 (± 30)	64	311	40	6,3	35

Pokyny k instalaci:

Jakákoli nerovnost povrchu, ke kterému se profil připevňuje, musí být upravena pomocí epoxidového lepidla např. Reckli-Adhesive EP. Poté musí být hliníkové upínací prvky na obou stranách připevněny nerezovými zápusťnými šrouby, např. typ Multi Monti MMS-7,5 ES nebo podobnými, s rozstupem 200 mm.

Standardní barva: černá

Výrobní délka: 4 m

