


Profily pro rekonstrukce,  
renovace a modernizace

## FN 50 / FN 58 / FN 65 / FN 85

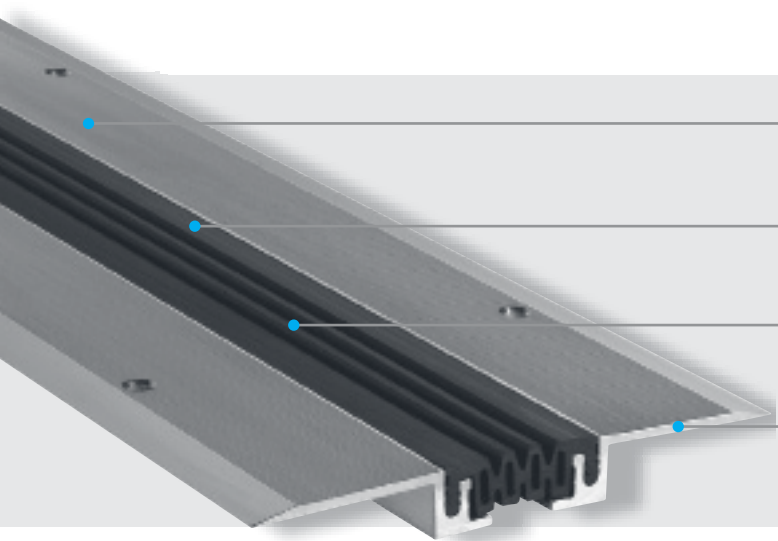


Protiskluzový povrch zajišťuje dobrou odolnost proti uklouznutí  
Speciální rýhovaný povrch, vhodný i pro sportovní prostory

Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka  
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům  
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Úsporné řešení umístění vložky  
Vložku lze kdykoli vyměnit

Velmi rovný povrch  
Vynikající pro upevnění

Profil	Šířka spáry max. $b_f$ min [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]	Viditelná tloušťka hliníkových ramen [mm]	Zatížení* 
FN 50	50	16 (± 8)	43	170	16	3	Chodci
FN 58	60	22 (± 11)	52	178	16	3	Chodci
FN 65	80	22 (± 11)	52	224	18	4	Chodci
FN 85	100	30 (± 15)	70	242	18	4	Chodci

\*Lehčí vozidla na vyžádání

Standardní barvy: černá, šedá, béžová

Výrobní délka: 4 m

