


Profily do hygienického prostředí

FNG 35

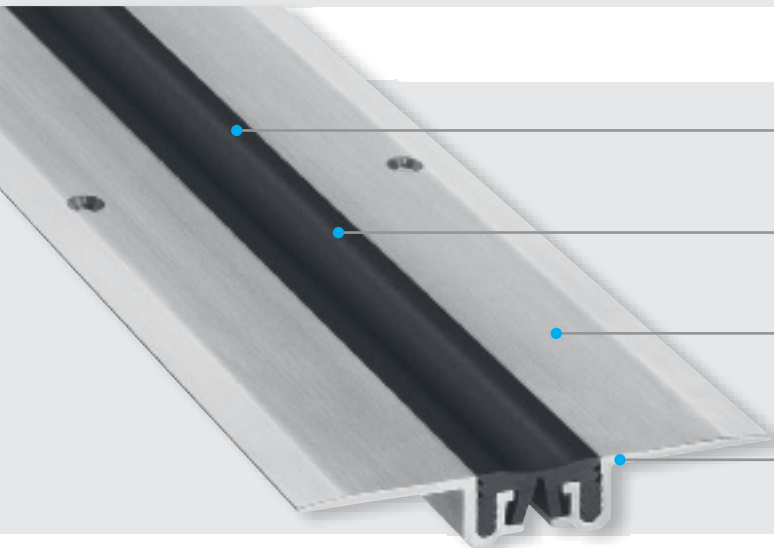


Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Úsporné řešení umístění vložky
Vložku lze kdykoli vyměnit

Protiskluzový povrch zajišťuje dobrou odolnost proti uklouznutí
Speciální rýhovaný povrch, vhodný i pro sportovní prostory

Velmi rovný povrch
Vynikající pro upevnění

Profil	Šířka spáry max. b_f min [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Viditelná tloušťka hliníkových ramen [mm]	Zatížení* 
FNG35	35	6 (± 3)	30	112	13	2	Chodci

*Lehčí vozidla na vyžádání

Standardní barvy: černá, šedá, hnědá, béžová
Výrobní délka: 4 m

