


Profily do hygienického prostředí

FNG 50

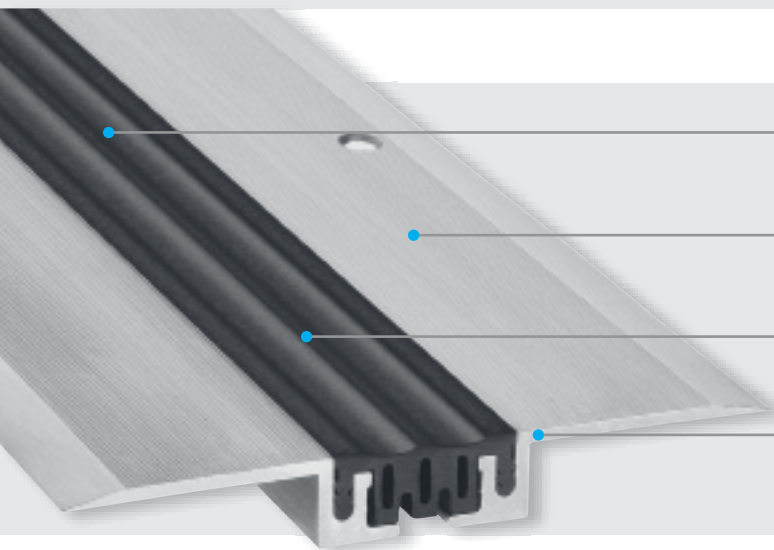


Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Protiskluzový povrch zajišťuje dobrou odolnost proti uklouznutí
Speciální rýhovaný povrch, vhodný i pro sportovní prostory

Úsporné řešení umístění vložky
Vložku lze kdykoli vyměnit

Velmi rovný povrch
Vynikající pro upevnění

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ min}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Viditelná tloušťka hliníkových ramen [mm]	Zatížení* 
FNG 50	50	8 (± 4)	43	170	16	3	Chodci

*Lehčí vozidla na vyžádání

Standardní barvy: černá, šedá, béžová
Výrobní délka: 4 m

