


Profily do hygienického prostředí

FPG 55



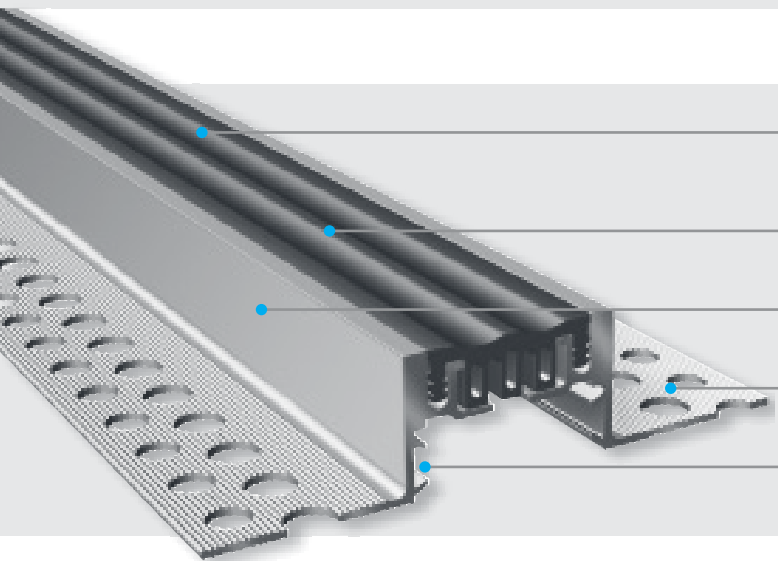


Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka
odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům
(-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Hladký viditelný povrch pro snadné čištění
Antibakteriální a fyziologicky bezpečný

Vysoká nosnost díky robustní konstrukci
Pevná hliníková ramena

Perforovaná kotvící ramena pro pevnou montáž
Pro bezpečné upevnění

Rychlá a snadná instalace
Pevná a lehká kotvící hliníková ramena pro rychlou instalaci
do vyrovnávacího potěru nebo dlážděných podlah

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení  [kN]	Zatížení*  [kN]	Zatížení  [kN]
FPG 55/20	50	8 (± 4)	55	150	20	30	300	-
FPG 55/25	50	8 (± 4)	55	150	25	30	300	-
FPG 55/35	50	8 (± 4)	55	150	35	30	300	-
FPG 55/50	50	8 (± 4)	55	150	50	30	300	-
FPG 55/75	50	8 (± 4)	55	150	75	30	300	-

*není určen pro trvalé použití.

Větší instalační výšky na vyžádání. Pro instalaci na asfalt si vyžádejte naši technickou radu.

Standardní barvy: černá, šedá, béžová

Výrobní délka: 4 m

