


## Stěnové a stropní profily

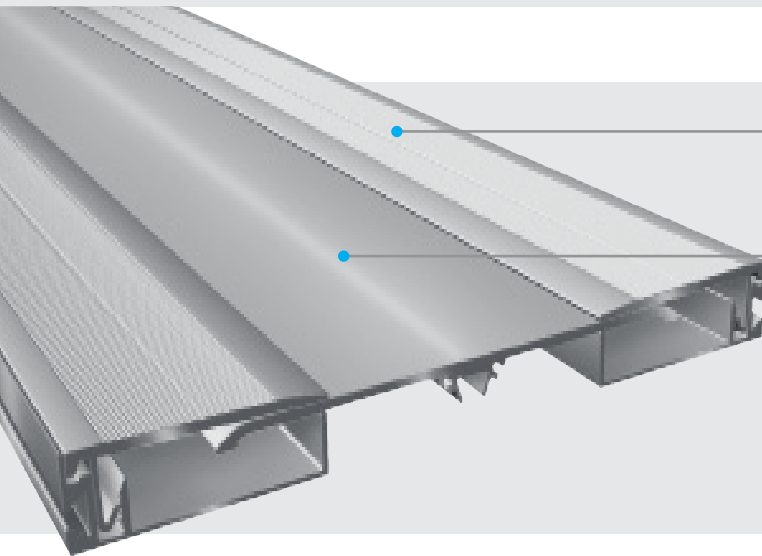

## WP 255/22

## Pevný celokovový profil

Odolný proti opotřebení, bezúdržbový, trvanlivý

## Velká kapacita pohybu

Designed for movement up to 100 mm

## Rychlá a snadná instalace

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]
WP 255/22	110	100 ( $\pm 50$ )	255	255	22
WP 255/22 E2 (rohová verze)	205	100 ( $\pm 50$ )	255	277	22

Tento profil je také k dispozici pro jiné šířky spár. Podrobnosti na vyžádání.

Standardní barva: Mill finish

Výrobní délka: 3 m

