


Stěnové a stropní profily

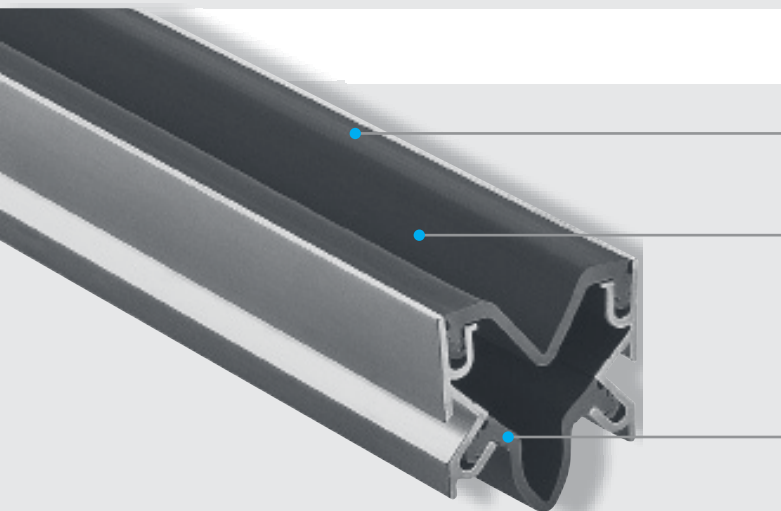

WPK 50

Malá pohledová šířka

for fixing inside the joint for flush installation in walls- and ceilings

Ohebná vysoce kvalitní elastomerová vložka odolná proti opotřebení a klimatickým vlivům (-30 °C až +120 °C), vyměnitelná

Instalační nástroj dostupný na vyžádání

Na vyžádání se dodává bez sekundárního těsnění např. pro interní použití

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]
WPK 50	50	45 (-20/ +25)	50	50	46

Pokud požadujete větší délku než 4 m potom musíte uvést přesné rozměry.

Standardní barvy: černá, šedá

Výrobní délka: 4 m

