


Profil pro velkou zátěž  
pro pojezd bez vibrací

## FS 100

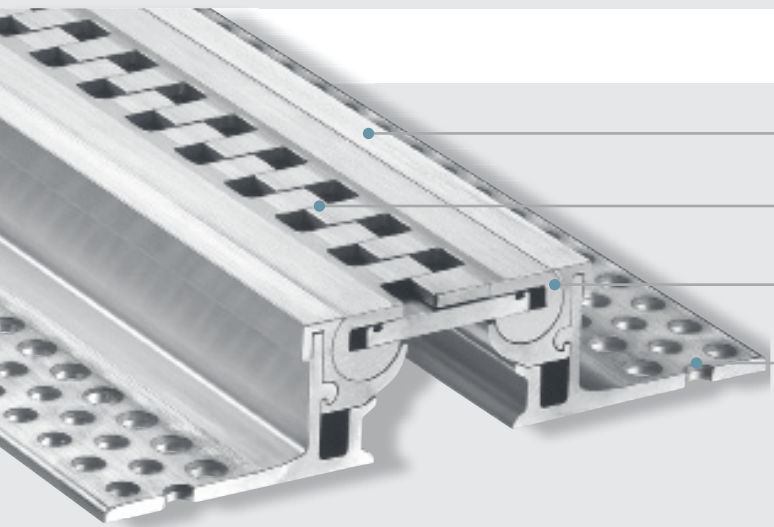

**Masivní celokovový profil**

odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

**Pojezd bez vibrací**

vhodný pro přepravu citlivého zboží

**Kloubový výsuvný systém**

absorbuje pohyb ve třech směrech

**Perforované montážní rameno**

pro spolehlivé upevnění

K dispozici úřední atest potvrzující dovolené zatížení

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FS 100/30	50	20 ( $\pm 10$ )	102	236	30	300	75	9
FS 100/40	50	20 ( $\pm 10$ )	102	236	40	300	75	9
FS 100/50	50	20 ( $\pm 10$ )	102	236	50	300	75	9

Materiál: hliník  
Výrobní délka: 4 m

